



PRO

A dynamic splash of golden motor oil is captured in mid-air, moving from the left side of the frame towards the right. The oil is highly reflective, showing bright highlights and deep shadows, creating a sense of motion and viscosity. The background is a dark, textured surface with a grid of small, glowing blue particles that create a sense of depth and technology.

MOTOR OIL

A small, stylized representation of the Italian flag, showing the vertical stripes of green, white, and red.

CATALOGO PRODOTTI
PRODUCT CATALOGUE



PRO

MOTOR OIL

**AREXONS MOTOR OIL, UNA VASTA
GAMMA DI PRODOTTI PER VETTURE E
VEICOLI COMMERCIALI.**

**FORMULATA CON COMPONENTI DI
ALTISSIMA QUALITÀ E IN LINEA CON
LE PIÙ ESIGENTI RICHIESTE DEL
MERCATO, CONTRIBUISCE ALLA
RIDUZIONE DI EMISSIONI E CONSUMI,
MANTENENDO IL MOTORE IN
EFFICIENZA E AL MASSIMO DELLE
PERFORMANCE.**

*AREXONS MOTOR OIL, a wide range of
products for cars and vans.*

*Formulated with very high quality
ingredients, in line with the most
demanding needs of the market, it
contributes reducing emissions and
consumption, keeping the engine efficient
and at top performance.*

NUOVI PRODOTTI HIGH-PERFORMANCE

Le normative EURO, sempre in continua evoluzione, fissano i limiti sulle emissioni e di conseguenza degli standard ACEA e API oltre a quelle degli OEM.

La gamma MOTOR OIL AREXONS si arricchisce di nuovi lubrificanti in grado di proteggere il motore e l'ambiente durante tutto il loro ciclo di vita in conformità alle raccomandazioni dei costruttori e alle direttive Europee.

NEW HIGH-PERFORMANCE PRODUCTS

The ever-changing EURO standards set the limits regarding emissions and, consequently, the ACEA and API standards, as well as OEM standards.

The AREXONS MOTOR OIL range has expanded with new lubricants that are capable of protecting the engine and the environment throughout their service life, in compliance with the manufacturer's recommendations and European directives.

UN UPGRADE TECNICO TOTALE

Dai laboratori Arexons nasce una nuova ampia gamma di lubrificanti che va incontro alle nuove richieste dei costruttori con numerosi vantaggi:

- Motore più pulito e performante.
- Minore consumo di carburante.
- Riduzione delle emissioni.
- Intervallo di cambio olio più lungo.

A COMPLETE TECHNICAL UPGRADE

From the Arexons laboratories comes a new, wide range of lubricants that meets the new demands of manufacturers with numerous benefits:

- Cleaner and more performing engine.
- Less fuel consumption.
- Reduction of emissions.
- Longer oil change interval.



UNA GAMMA ATTUALE E COMPLETA

Formule ancora più specifiche e tecnicamente avanzate per farti trovare pronto a tutte le richieste del mercato: dai motori di ultima generazione a un parco circolante più vasto e vario che mai.

AN UP-TO-DATE AND COMPREHENSIVE RANGE

Even more specific and technically advanced formulas to make sure you are ready for all market demands: from latest generation engines to a vaster and more varied circulating fleet than ever before.

DESIGN PREMIUM

Nuove performance, nuova comunicazione d'eccellenza:

- Colori di linea distintivi.
- Comoda overview delle specifiche tecniche.
- Look & Feel professionale e tecnologico.

DESIGN PREMIUM

New performance, new communication of excellence:

- Distinctive line colours.
- Convenient overview of the technical specifications.
- Professional and technological Look & Feel.

AUTO GOLD
SYNTHETIC MULTIGRADE



AUTO SILVER
SEMI SYNTHETIC MULTIGRADE



AUTO POWER
MINERAL MULTIGRADE



TRUCK



AGRI



TRANSMISSION



MARINE



GREASE



BIKE



INDICE

TABLE OF CONTENTS

AUTO GOLD 06

TOP 0W-20	07
TOP BLUE 0W-20 C5	07
TOP HYBRID TECH 0W-20	08
TOP 0W-30	08
TOP FR 0W-30 C2	09
TOP FE 0W-30 C2	09
TOP LL 0W-30 C2,C3	10
TOP TWC 0W-30 C3	10
TOP 5W-20 C5	11
TOP FAP 5W-30 C2	11
FAP 5W-30 C3	12
TOP FAP 5W-30 C3	12
TOP 5W-30	13
TOP 5W-40 C3	13
TOP 5W-30 C2, C3	14
TOP 5W-30 C4	14
ECO F 5W-30 A5/B5	15

AUTO SILVER 16

PERFORM TOP 5W-40	17
PERFORM PLUS 10W-40	17

AUTO POWER 18

POWER 15W-40	19
POWER+ 20W-50	19

TRUCK 20

TRUCK 5W-30 E4/E7	21
TRUCK 10W-40 E4/E7	21
TRUCK 15W-40 E7	22
TRUCK 15W-40 E2	22
TRUCK 15W-40 E7/E9	23

AGRI 24

UTTO 10 10W-30	25
STOU 15W-40	25
UTTO 20W-30	26

TRANSMISSION 27

ATF DEXRON II D	28
ATF DEXRON III	28
ATF DEXRON VI	29
ATF LF 6/8 HP	29
ATF 9 SPEED	30
PLURI DCT	30

EXTREME PRESSURE

EP 75W	31
EP 75W-85	31
TDL GL5 75W-90	32
EP 80W-90	32
EP 85W-140	33

HYDRAULIC

HYDRO 32	33
HYDRO 46	34
HYDRO 46 HV	34
HYDRO 68	35
SAE 10W	35

MARINE 36

OUTBOARD 2T	37
OUTBOARD 4T 10W-30	37

GREASE 38

G. NLGI 2 MULTIPURPOSE	39
G. NLGI 3 LITHIUM	39
GREASE MOS2	40
GRASSO MULTIUSO	40

BIKE 41

BIKE 4T 10W-40	42
BIKE 4T 15W-50	42
BIKE 2T FULLY SYNTHETIC	43
BIKE 2T MINERAL	43

arexons

PRO

GAMMA
AUTO GOLD
SYNTHETIC MULTIGRADE
RANGE



LUBRIFICANTI DI ULTIMA GENERAZIONE AD ALTE PRESTAZIONI SVILUPPATI PER LE PIÙ MODERNE TECNOLOGIE CHE RICHIEDONO BASSE O MEDIE CENERI (MID E LOW SAP). STUDIATI PER MOTORI DOTATI DI SISTEMI DI POSTRATTAMENTO DEI GAS DI SCARICO DPF - FAP - GPF - TWC RISPONDONO ALLE RICHIESTE SEMPRE PIÙ STRINGENTI IN TERMINI DI EMISSIONI COME PER L'EURO 6, SUPERANO I NUOVI TEST LSPI.

NEXT GENERATION HIGH-PERFORMANCE LUBRICANTS DEVELOPED FOR THE MOST ADVANCED TECHNOLOGIES THAT REQUIRE MID AND LOW SAP. DESIGNED FOR ENGINES EQUIPPED WITH DPF - FAP - GPF - TWC EXHAUST GAS POST-TREATMENT SYSTEMS THEY MEET THE INCREASINGLY STRINGENT REQUIREMENTS IN TERMS OF EMISSIONS SUCH AS EURO 6, AND PASS THE NEW LSPI TESTS.

TOP 0W-20

» **ACEA C5**

FULLY SYNTHETIC

Olio totalmente sintetico per i più recenti autoveicoli alimentati a Benzina o Diesel rispondenti alla nuova specifica internazionale ACEA C5. Adatto per veicoli Hybrid Electric Vehicles (H.E.V.) e Plugin Hybrid Electric Vehicles (P.H.E.V.) che richiedono un olio 0W-20 a basso attrito

Fully synthetic oil for the latest Petrol- or Diesel-powered vehicles, meeting the new ACEA C5 international specifications. Suitable for Hybrid Electric Vehicles (H.E.V.) and Plugin Hybrid Electric Vehicles (P.H.E.V.) which require a low-friction, 0W-20 oil.

» **VOLVO VCC** RBSO-2AE



OLIO MOTORE • BENZINA / DIESEL
MOTOR OIL • PETROL / DIESEL

CODICE / CODE	CONF / PACK	FORMATO / SIZE	PZ. CRT. / PCS. CRT	COD. EAN / EAN CODE
94211	FLACONE / BOTTLE	1 L	10	8002565094212

TOP BLUE 0W-20 C5

» **ACEA C5**

FULLY SYNTHETIC

Olio sintetico con base PAO sviluppato per soddisfare i requisiti del gruppo VAG (Volkswagen, Audi, Seat, Skoda). Dedicato alle motorizzazioni top di gamma, ad alte prestazioni alimentati sia a benzina a iniezione diretta (2.0 TFSI) che diesel (3.0 TDI). La protezione dall'usura è garantita da una specifica additivazione e dall'elevata persistenza del film d'olio (requisito di Porsche C20) che, grazie alla sua continuità, riduce attriti interni, stabilizza la pressione dell'olio e riduce le temperature di esercizio.

PAO-based synthetic oil developed to meet the requirements of the VAG (Volkswagen, Audi, Seat, Skoda) group. Well-suited to top-of-the-range, high-performance engines powered by both direct injection petrol (2.0 TFSI) and diesel fuel (3.0 TDI). Wear protection is guaranteed by a specific additive and by a highly persistent oil film (Porsche C20 requirement) which, as a result of its continuity, curbs internal friction, stabilises the oil pressure and lowers operating temperatures.

» **VW - Approval**



» **PORSCHE** C20 » **VW - Approval** 508.00/509.00

» **FIAT** 9.55535-GSX/DSX

OLIO MOTORE • BENZINA / DIESEL
MOTOR OIL • PETROL / DIESEL

CODICE / CODE	CONF / PACK	FORMATO / SIZE	PZ. CRT. / PCS. CRT	COD. EAN / EAN CODE
98941	FLACONE / BOTTLE	1 L	10	8002565098944
98931	TANICA / JERRY CAN	4 L	5	8002565098937
98921	SECCHIA / BUCKET	20 L	1	8002565098920
98911	FUSTO / DRUM	200 L	1	8002565098913

NEW

TOP HYBRID TECH 0W-20

ACEA C5 **API SP****FULLY SYNTHETIC**

Formulato per fornire eccezionali prestazioni nei motori ibridi di ultima generazione; TOP HYBRID TECH 0W-20 è un lubrificante 100% SINTETICO a basso contenuto di cenere (MID SAPS). Questo prodotto risponde alle necessità di questa tipologia di motori grazie alla protezione LSPI (Low Speed Pre-Ignition) ed alla bassissima gradazione di viscosità che permette di esprimere un'ottima performance anche alle temperature più basse.

Formulated to provide outstanding performance in the latest generation of hybrid engines; TOP HYBRID TECH 0W-20 is a 100% SYNTHETIC, low ash content (MID SAPS) lubricant. This product meets the needs of this type of engine thanks to its LSPI (Low Speed Pre-Ignition) protection and its very low viscosity grade, which allows excellent performance even at the lowest temperatures.

- MB** 229.71 **GM** dexos1 Gen2
- FORD** WSS-M2C947-A/B1, WSS-M2C962-A1
- RENAULT** RN17FE **STJLR** 51.5122
- VOLVO** VCC RSB0-2AE **BMW** LL-17 FE+
- OPEL/VAUXHALL** OVO401547
- FIAT** 9.55535-GSX, DSX, 9.55535-CR1, 9.55535-DM1
- FORD CHRYSLER** MS 6395


OLIO MOTORE • BENZINA / DIESEL
MOTOR OIL • PETROL / DIESEL

CODICE / CODE	CONF / PACK	FORMATO / SIZE	PZ. CRT. / PCS. CRT	COD. EAN / EAN CODE
98181	FLACONE / BOTTLE	1 L	10	8002565098180

TOP 0W-30

ACEA C2**FULLY SYNTHETIC**

Lubrificante totalmente sintetico, MID SAPS, adatto sia per motori diesel che per quelli a gas e benzina. Garantisce prestazioni ottimali, massima protezione del motore, dei catalizzatori e dei filtri antiparticolato, riduce inoltre i consumi e le emissioni.

Fully synthetic lubricant, MID SAPS, suitable for both diesel and for gas and petrol engines. It ensures optimal performance, maximum protection of the engine, catalysts and particulate filters, also reduces consumption and emissions.

- FORD** WSS-M2C950A
- JLR** 03.5007


OLIO MOTORE • BENZINA / DIESEL
MOTOR OIL • PETROL / DIESEL

CODICE / CODE	CONF / PACK	FORMATO / SIZE	PZ. CRT. / PCS. CRT	COD. EAN / EAN CODE
90901	FLACONE / BOTTLE	1 L	10	8002565090900
90921	SECCHIA / BUCKET	20 L	1	8002565090924
90931	FUSTO / DRUM	200 L	1	8002565090931

TOP FR 0W-30C2

ACEA C2

FULLY SYNTHETIC

Lubrificante sintetico a basso contenuto di ceneri (Mid Saps) specifico per motori Benzina e Diesel dove il produttore consiglia la specifica ACEA C2. Elevate prestazioni sviluppato per l'ultima generazione di motori Diesel "BlueHDi" con sistema SCR (Selective Catalyst Reduction) del gruppo PSA (Peugeot Citroën), che richiedono l'utilizzo di un olio con profilo PSA B71 2312 e compatibile con i limiti di emissione EURO 4, EURO 5 ed EURO 6. Adatto anche a SUV e veicoli a biocarburante.

Synthetic lubricant with low ash content (Mid Saps), specifically suitable for Petrol and Diesel engines whose manufacturers recommend the ACEA C2 specification. High performance developed for the latest "BlueHDi" Diesel engines with SCR (Selective Catalyst Reduction) system from the PSA (Peugeot Citroën) group, which require the use of an oil meeting the PSA B71 2312 specification and compatible with EURO 4, EURO 5 and EURO 6 emission limits. Also suitable for SUVs and biofuel vehicles

PSA B71 2312



OLIO MOTORE • BENZINA / DIESEL
MOTOR OIL • PETROL / DIESEL

CODICE / CODE	CONF / PACK	FORMATO / SIZE	PZ. CRT. / PCS. CRT	COD. EAN / EAN CODE
99051	FLACONE / BOTTLE	1 L	10	8002565099057
99031	SECCHIA / BUCKET	20 L	1	8002565099033
99021	FUSTO / DRUM	200 L	1	8002565099026

TOP FE 0W-30C2

ACEA C2 API SN+/SP

FULLY SYNTHETIC

Lubrificante totalmente sintetico sviluppato per risolvere le problematiche LSPI sui moderni motori alimentati a gasolio con filtri anti-particolato, a benzina e a gas. Formulato appositamente per la protezione dei sistemi di post-trattamento degli scarichi, aiuta a mantenere puliti i filtri anti-particolato assicurando ottimali prestazioni del motore. Le ottime caratteristiche anti-ossidanti ed antiusura sono completate da una additivazione detergente per una eccezionale pulizia dei pistoni e protezione dalla corrosione.

Fully synthetic lubricant developed to solve LSPI problems in modern diesel-fuelled engines with anti-particulate petrol and gas filters. Especially formulated to protect exhaust aftertreatment systems, it helps keep the particulate filters clean, ensuring outstanding engine performance. The first-rate anti-oxidant and anti-wear characteristics are completed by a detergent additive for unique piston cleaning and corrosion protection.

BMW LL-12FE

MB 229.61



OLIO MOTORE • BENZINA / DIESEL
MOTOR OIL • PETROL / DIESEL

CODICE / CODE	CONF / PACK	FORMATO / SIZE	PZ. CRT. / PCS. CRT	COD. EAN / EAN CODE
98901	FLACONE / BOTTLE	1 L	10	8002565098906

TOP LL 0W-30 C2, C3

» ACEA C2, C3 » API SN

FULLY SYNTHETIC

Lubrificante totalmente sintetico a base di PAO e a bassa viscosità specifico per soddisfare le più recenti specifiche e requisiti (Fuel Economy, FSI, TDI, DPF) delle autovetture del Gruppo VAG (Volkswagen, Audi, Skoda e Seat). Si caratterizza per un'ottima fuel economy, garantisce intervalli di cambio olio estesi, fino a 30'000 km (in accordo con quanto prescritto dal Costruttore).

Fully synthetic, PAO-based and low-viscosity lubricant specifically suitable for meeting the latest specifications and requirements (Fuel Economy, FSI, TDI, DPF) of VAG Group (Volkswagen, Audi, Skoda and Seat) cars. It features excellent fuel economy and ensures extended oil change intervals - up to 30,000 km, in accordance with the Manufacturer's prescriptions.

» VW 504.00/507.00 » PORSCHE C30

» BMW LL-04 » MB 229.52

» FIAT 9.55535 GS1 / DS1

**OLIO MOTORE • BENZINA / DIESEL
MOTOR OIL • PETROL / DIESEL**



CODICE / CODE	CONF / PACK	FORMATO / SIZE	PZ. CRT. / PCS. CRT	COD. EAN / EAN CODE
99061	FLACONE / BOTTLE	1 L	10	8002565099064
99071	TANICA / JERRY CAN	4 L	5	8002565099071
99081	SECCHIA / BUCKET	20 L	1	8002565099088
99091	FUSTO / DRUM	200 L	1	8002565099095

TOP TWC 0W-30 C3

» ACEA C3 » API SN/CF

FULLY SYNTHETIC

Lubrificante interamente sintetico per l'impiego in autoveicoli di recentissima produzione alimentati a Benzina, Diesel o con motorizzazioni ibride e sistemi di Start&Stop.

Fully synthetic lubricant for use in the latest Petrol - or Diesel-powered vehicles or vehicles with hybrid engines and Start&Stop systems.

» MB - Approval 229.51/229.52/229.31

» RENAULT RN 0700, 0710

**OLIO MOTORE • BENZINA / DIESEL
MOTOR OIL • PETROL / DIESEL**

» MB - Approval



CODICE / CODE	CONF / PACK	FORMATO / SIZE	PZ. CRT. / PCS. CRT	COD. EAN / EAN CODE
90341	FLACONE / BOTTLE	1 L	10	8002565090344
90231	SECCHIA / BUCKET	20 L	1	8002565090238
90351	FUSTO / DRUM	200 L	1	8002565090351

TOP 5W-20C5

» ACEA C5 » API SN/CF

FULLY SYNTHETIC

Olio motore a bassa viscosità HTHS, adatto a tutti i veicoli Ford con motore Benzina Eco-Boost. Favorisce una significativa riduzione dei consumi di carburante, dei depositi, dell'usura. Garantisce una lubrificazione immediata all'avviamento con un'eccellente stabilità al taglio.

Low viscosity, HTHS engine oil, suitable for all Ford vehicles with an Eco-Boost Petrol engine. Contributes to a significant reduction in fuel consumption, debris and wear. Ensures immediate lubrication at start-up with excellent shear stability.

» ILSAC GF-5

» FORD 948-A&B

» JLR 03.5004



**OLIO MOTORE • BENZINA / DIESEL
MOTOR OIL • PETROL / DIESEL**

CODICE / CODE

93631

CONF / PACK

FLACONE / BOTTLE

FORMATO / SIZE

1 L

PZ. CRT. / PCS. CRT

10

COD. EAN / EAN CODE

8002565093635

TOP FAP 5W-30C2

» ACEA C2

FULLY SYNTHETIC

Lubrificante sintetico alte prestazioni sviluppato secondo criteri di Fuel Economy a basso contenuto di ceneri (MID SAPS) per motori Benzina e Diesel dotati di sistemi di post trattamento gas di scarico (DPF - FAP - TWC).

High performance synthetic lubricant, developed according to Fuel Economy criteria with low ash content (MID SAPS) for Petrol and Diesel engines equipped with exhaust gas after-treatment systems (DPF - FAP - TWC).

» PSA B71 2290

» FCA 955535-S1



**OLIO MOTORE • BENZINA / DIESEL
MOTOR OIL • PETROL / DIESEL**

CODICE / CODE

93751

CONF / PACK

FLACONE / BOTTLE

FORMATO / SIZE

1 L

PZ. CRT. / PCS. CRT

10

COD. EAN / EAN CODE

8002565093758

93761

TANICA / JERRY CAN

4 L

5

8002565093765

90291

FUSTO / DRUM

200 L

1

8002565090290

FAP 5W-30C3

ACEA C3 API SP/CF

FULLY SYNTHETIC

Lubrificante sintetico per motori Benzina e Diesel che richiedono oli a basso contenuto di ceneri (MID SAPS). Evita l'intasamento del filtro antiparticolato. Prolunga la vita del catalizzatore.

Synthetic lubricant for Petrol and Diesel engines that require low ash content oil (MID SAPS). Prevents clogging of the particulate filter. Prolongs the life of the catalyst.

MB - Approval 229.51

VW 504.00/507.00

MB - Approval



**OLIO MOTORE • BENZINA / DIESEL
MOTOR OIL • PETROL / DIESEL**

CODICE / CODE	CONF / PACK	FORMATO / SIZE	PZ. CRT. / PCS. CRT	COD. EAN / EAN CODE
93971	FLACONE / BOTTLE	1 L	10	8002565093970
93331	SECCHIA / BUCKET	20 L	1	8002565093338
93391	SECCHIA / BUCKET	60 L	1	8002565093390
93341	FUSTO / DRUM	200 L	1	8002565093345

TOP FAP 5W-30C3

ACEA C3 API SP/CF

FULLY SYNTHETIC

Lubrificante sintetico per motori Benzina e Diesel che richiedono oli a basso contenuto di ceneri. Evita l'intasamento del filtro antiparticolato. Prolunga la vita del catalizzatore. Approvals ufficiali VW 504.00/507.00; MB 229.51

Synthetic lubricant for Petrol and Diesel engines that require low ash oils. Prevents clogging of the particulate filter. Extends the life of the catalyst. Official approvals VW 504.00/507.00; MB 229.51.

VW - Approval 504.00/507.00

MB - Approval 229.51

BMW LL-04

VW - Approval

MB - Approval



**OLIO MOTORE • BENZINA / DIESEL
MOTOR OIL • PETROL / DIESEL**

CODICE / CODE	CONF / PACK	FORMATO / SIZE	PZ. CRT. / PCS. CRT	COD. EAN / EAN CODE
93681	FLACONE / BOTTLE	1 L	10	8002565093680
93691	SECCHIA / BUCKET	60 L	1	8002565093697

TOP 5W-30

» ACEA C3 » API SN/CF

FULLY SYNTHETIC

Olio lubrificante sintetico di nuova generazione, formulato per soddisfare le esigenze dei più moderni motori, anche ad alto rendimento, alimentati a Benzina, Diesel o con combustibili gassosi quali GPL e metano. A medio contenuto di SAPS (ceneri solfatate fosforo zolfo), è raccomandato anche con sistemi catalitici di tipo DPF, TWC, sistema SCR/urea. Garantisce ottime partenze a freddo.

New generation synthetic lubricating oil formulated specifically to meet the needs of the very latest engines, even high performance ones, powered by Petrol, Diesel or combustible gases such as LPG or methane. The mid SAPS (sulphated ash, phosphorus and sulphur) it is also recommended with catalytic systems such as DPF, TWC, SCR/urea system. It ensures excellent cold starts.

» GM DEXOS 2
» MB 229.52 - 226.5
» RENAULT RN 0700/0710

**OLIO MOTORE • BENZINA / DIESEL
MOTOR OIL • PETROL / DIESEL**



CODICE / CODE	CONF / PACK	FORMATO / SIZE	PZ. CRT. / PCS. CRT	COD. EAN / EAN CODE
94241	FLACONE / BOTTLE	1 L	10	8002565094243
94251	TANICA / JERRY CAN	4 L	5	8002565094250
94261	SECCHIA / BUCKET	20 L	1	8002565094267
94271	FUSTO / DRUM	200 L	1	8002565094274

TOP 5W-40C3

» ACEA C3 » API SN/CF

FULLY SYNTHETIC

Lubrificante sintetico alte prestazioni sviluppato per tecnologia a basso contenuto di ceneri (MID SAPS) per motori Benzina e Diesel dotati di sistemi di post trattamento gas di scarico (DPF - FAP - TWC).

High performance synthetic lubricant developed for low ash content technology (MID SAPS) for Petrol and Diesel engines equipped with exhaust gas after-treatment systems (DPF - FAP - TWC).

» VW 505.00/505.01 » MB 229.51
» FCA 955535-S2 » BMW LL-04
» DEXOS 2 » FORD WSS-M2C917A
» RENAULT RN 0700/0710

**OLIO MOTORE • BENZINA / DIESEL
MOTOR OIL • PETROL / DIESEL**



CODICE / CODE	CONF / PACK	FORMATO / SIZE	PZ. CRT. / PCS. CRT	COD. EAN / EAN CODE
93831	FLACONE / BOTTLE	1 L	10	8002565093833
93841	TANICA / JERRY CAN	4 L	5	8002565093840
90171	SECCHIA / BUCKET	20 L	1	8002565090177
90181	FUSTO / DRUM	200 L	1	8002565090184

TOP 5W-30 C2, C3

» ACEA C2, C3 » API SN/CF

FULLY SYNTHETIC

Lubrificante sintetico. La natura delle basi adottate e la scelta di un pacchetto di additivazione di concezione modernissima conferiscono al prodotto particolare stabilità termica garantendo bassi consumi ed eccellente comportamento in servizio anche nelle condizioni di maggiore severità. Soddisfa la specifica MB 229.31 che caratterizza le nuove vetture di gruppo MB (Mercedes) con i dispositivi di post-trattamento dei gas di scarico che richiedono un basso contenuto di ceneri.

Synthetic lubricant. The nature of the bases adopted and the choice of an additive package of very modern conception give the product particular thermal stability, guaranteeing low consumption and excellent behavior in service even in the most severe conditions. It meets the MB 229.31 specification that characterizes the new MB (Mercedes) group cars with exhaust gas aftertreatment devices that require a low ash content.

» BMW LL-04 » VW 505.00/505.01

» GM DEXOS 2 » FIAT 9.55535 -S1/S3

» RENAULT RN 0700/0710

» MB 229.51/229.31/226.5/229.52

SFU (suitable for use - adatto per l'uso)
Idoneo anche per MB 229.51 MB 229.52 RN 0700 VW 505.00 VW 505.01

**OLIO MOTORE • BENZINA / DIESEL
MOTOR OIL • PETROL / DIESEL**



CODICE / CODE	CONF / PACK	FORMATO / SIZE	PZ. CRT. / PCS. CRT	COD. EAN / EAN CODE
99131	FLACONE / BOTTLE	1 L	10	80025265099132
99121	TANICA / JERRY CAN	4 L	5	8002565099125
99111	SECCHIA / BUCKET	20 L	1	8002565099118
99101	FUSTO / DRUM	200 L	1	8002565099101

TOP 5W-30 C4

» ACEA C4

FULLY SYNTHETIC

Lubrificante sintetico con tecnologia a basso contenuto di ceneri solfatate, fosforo e zolfo, in grado di superare la specifica ACEA C4.

Synthetic lubricant with low content sulphated ash, phosphorus and sulphur technology, able to exceed the ACEA C4 requirements.

» MB 229.51/226.51

» RENAULT RN0720

» FCA 955535-S4

**OLIO MOTORE • BENZINA / DIESEL
MOTOR OIL • PETROL / DIESEL**



CODICE / CODE	CONF / PACK	FORMATO / SIZE	PZ. CRT. / PCS. CRT	COD. EAN / EAN CODE
93501	FLACONE / BOTTLE	1 L	10	8002565093505

ECO F

5W-30 A5/B5

➤ **ACEA A5/B5** ➤ **API SL/CF**

FULLY SYNTHETIC

Lubrificante sintetico alte prestazioni 100% sintetico per motori Benzina, Diesel, Gas Metano e GPL. Sviluppato secondo criteri di Fuel Economy per soddisfare le esigenze delle motorizzazioni Renault e Ford.

High-performance synthetic lubricant, 100% synthetic for Petrol, Diesel, CNG Methane and LPG engines. Developed according to Fuel Economy criteria to meet the requirements of Renault and Ford engines.

➤ **FORD** WSS-M2C913-D/WSS-M2C913-C

➤ **RENAULT** RN 0700

➤ **FCA** 955535-G1



**OLIO MOTORE • BENZINA/DIESEL/GAS METANO/GPL
MOTOR OIL • PETROL/DIESEL/NATURAL GAS/LPG**

CODICE /CODE	CONF / PACK	FORMATO / SIZE	PZ. CRT. / PCS. CRT	COD. EAN / EAN CODE
93731	FLACONE / BOTTLE	1 L	10	8002565093734
93741	TANICA / JERRY CAN	4 L	5	8002565093741

arexons

PRO

GAMMA
AUTO SILVER
SEMI SYNTHETIC MULTIGRADE
RANGE



LUBRIFICANTI MULTIGRADO SEMISINTETICI SVILUPPATI PER MOTORI BENZINA E DIESEL DI NUOVA GENERAZIONE ASPIRATI, TURBO E MULTIVALVOLE. LE FORMULAZIONI GARANTISCONO LA MASSIMA PROTEZIONE DEL MOTORE SIA NELLE PARTENZE A FREDDO CHE NELLE LUNGHE PERCORRENZE.

SEMI-SYNTHETIC MULTI-GRADE LUBRICANTS FOR NEW GENERATION NATURALLY ASPIRATED, TURBOCHARGED AND MULTI-VALVE PETROL AND DIESEL ENGINES. THE FORMULATIONS GUARANTEE MAXIMUM ENGINE PROTECTION BOTH WITH REGARD TO COLD STARTS AND LONG DISTANCES.

PERFORM TOP 5W-40

ACEA A3/B4 API SN/CF

SYNTHETIC

Lubrificante multigrado sintetico per motori Benzina e Diesel di ultima generazione "a basse emissioni". Elevata stabilità termica ed eccellente comportamento anche alle temperature più basse. Consigliato per motori di elevata potenza: multivalvole e turbocompressi, ad iniezione diretta, indiretta e iniettore pompa.

Synthetic multigrade lubricant for the latest generation "low emissions" Petrol and Diesel engines. High thermal stability and excellent behaviour, even at lower temperatures. Recommended for high-power engines: multi-valve and turbocharged, direct and indirect injection, and pump injection.

VW 502.00/505.00 **RN** 0700/0710
MB 229.5 **GM** LL-B-025 **BMW** LL-01
FCA 955535-H2 / 955535-N2 / 955535-M2

OLIO MOTORE • BENZINA / DIESEL
MOTOR OIL • PETROL / DIESEL



CODICE / CODE	CONF / PACK	FORMATO / SIZE	PZ. CRT. / PCS. CRT	COD. EAN / EAN CODE
93011	FLACONE / BOTTLE	1 L	10	8002565093017
94441	TANICA / JERRY CAN	4 L	5	8002565094441
93281	FUSTO / DRUM	200 L	1	8002565093284

PERFORM PLUS 10W-40

ACEA A3/B4 API SN

SEMI SYNTHETIC

Lubrificante multigrado semisintetico per motori Benzina e Diesel di nuova generazione aspirati, turbo e multivalvole. Garantisce ottime prestazioni nelle partenze a freddo, lubrificando in modo ottimale tutte le parti del motore sin dall'avviamento. Dove previsto dal costruttore permette un allungamento dell'intervallo di sostituzione.

Semi-synthetic multigrade lubricant for the new generation aspirated, turbo and multi-valve Petrol and Diesel engines. Guarantees excellent performance in cold starts, lubricating all engine parts optimally from the moment the engine turns over. Allows for an extension of the replacement interval where required by the manufacturer.

VW 501.01. / 505.00 **MB** 229.1
RENAULT RN 0700 / 0710 **FCA** 955535 - G2 / D2

OLIO MOTORE • BENZINA / DIESEL
MOTOR OIL • PETROL / DIESEL



CODICE / CODE	CONF / PACK	FORMATO / SIZE	PZ. CRT. / PCS. CRT	COD. EAN / EAN CODE
93791	FLACONE / BOTTLE	1 L	10	8002565093796
93801	TANICA / JERRY CAN	4 L	5	8002565093802
90121	SECCHIA / BUCKET	20 L	1	8002565090127
93061	SECCHIA / BUCKET	60 L	1	8002565093062
90101	FUSTO / DRUM	200 L	1	8002565090103



PRO

GAMMA
AUTO POWER
MINERAL MULTIGRADE
RANGE



LUBRIFICANTI MINERALI MULTIGRADI ADATTI PER MOTORI DI QUALSIASI MARCA E CILINDRATA ALIMENTATI A BENZINA O GASOLIO CHE RICHIEDONO VISCOSITÀ SAE ELEVATE. IDONEO PER MOTORI ASPIRATI O TURBO AD INIEZIONE DIRETTA E INDIRETTA CON CARBURATORE O AD INIEZIONE, CON O SENZA CATALIZZATORE.

MULTIGRADE MINERAL LUBRICANTS SUITABLE FOR PETROL AND DIESEL ENGINES OF ANY BRANDS AND DISPLACEMENTS REQUIRING HIGH SAE VISCOSITY. SUITABLE FOR NATURALLY ASPIRATED OR TURBOCHARGED DIRECT AND INDIRECT INJECTION ENGINES WITH CARBURETTOR OR INJECTION, WITH OR WITHOUT CATALYTIC CONVERTER.

POWER 15W-40

» ACEA A3/B3 » API SL/CF

MINERAL

Lubrificante multigrado, adatto per motori di qualsiasi marca e cilindrata alimentati a Benzina o Gasolio. Garantisce facili partenze a freddo e mantiene inalterate le proprietà alle alte temperature.

Multigrade lubricant, suitable for any Petrol or Diesel engines of any make and size. Guarantees easy cold starts and maintains its properties at high temperatures.

» VW 501.00/505.00

» MB 229.1



**OLIO MOTORE • BENZINA / DIESEL
MOTOR OIL • PETROL / DIESEL**

CODICE / CODE	CONF / PACK	FORMATO / SIZE	PZ. CRT. / PCS. CRT	COD. EAN / EAN CODE
93851	FLACONE / BOTTLE	1 L	10	8002565093857
93861	TANICA / JERRY CAN	4 L	5	8002565093864
90221	SECCHIA / BUCKET	20 L	1	8002565090221

POWER+ 20W-50

» ACEA A3/B3 » API SL

MINERAL

Lubrificante multigrado appositamente studiato per gli autoveicoli con elevato chilometraggio, con conseguenti problemi di consumo di olio e fumosità allo scarico. Protegge da eccessivi fenomeni di usura.

Multigrade lubricant specifically formulated for vehicles with high mileage, with corresponding issues of oil consumption and excessively smoky exhaust. Protects against excessive wear.

» MB 229.1




**OLIO MOTORE • BENZINA / DIESEL
MOTOR OIL • PETROL / DIESEL**

CODICE / CODE	CONF / PACK	FORMATO / SIZE	PZ. CRT. / PCS. CRT	COD. EAN / EAN CODE
93591	FLACONE / BOTTLE	1 L	10	8002565093598



PRO

GAMMA TRUCK RANGE

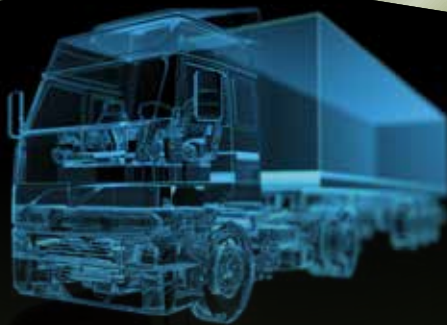

**LUBRIFICANTI APPOSITAMENTE STUDIATI PER
MOTORIZZAZIONI DIESEL DI MEZZI PESANTI DI
ELEVATA POTENZA, IMPIEGATI SU LUNGHE
PERCORRENZE.**

***LUBRICANTS SPECIFICALLY FORMULATED FOR
HEAVY VEHICLES AND HIGH-POWER DIESEL
ENGINES USED OVER LONG DISTANCES.***

TRUCK 5W-30 E4/E7

» ACEA E4 E6 E7 E9 » API CJ-4

MULTIGRADE

Lubrificante totalmente sintetico sviluppato secondo i criteri di Fuel Economy per motori Diesel turbocompressi ed aspirati di veicoli industriali. Sui mezzi di nuova generazione consente il prolungamento dell'intervallo di sostituzione fino ai massimi chilometraggi previsti dai Costruttori. Consente una totale protezione del motore e sensibili riduzioni dei consumi di carburante.

Fully synthetic lubricant developed according to Fuel Economy criteria for turbocharged and aspirated industrial vehicle diesel engines. On new generation vehicles, it allows the replacement interval to be extended up to the maximum mileage envisaged by the Manufacturers. Provided total engine protection and a significant reduction in fuel consumption.

COMMERCIAL AND INDUSTRIAL VEHICLES

» VOLVO VDS-4 » MB 228.51/31 » MACK EO-O EO-N P+
 » DETROIT DIESEL 93K218 » MTU TYPE 3.1 » JASO DH-2
 » SCANIA LA LDF-4 » DEUTZ DQC IV-10-LA
 » RVI RLD-3 » CAT ECF-3 » CUMMINS CES 20081
 » MAN M3271-1 M3477 M3677 M3691

OLIO MOTORE CAMION MOTOR OIL TRUCK



CODICE / CODE	CONF / PACK	FORMATO / SIZE	PZ. CRT. / PCS. CRT	COD. EAN / EAN CODE
94911	TANICA / JERRY CAN	4 L	5	8002565094915
93531	SECCHIA / BUCKET	20 L	1	8002565093536
94921	SECCHIA / BUCKET	60 L	1	8002565094922
93671	FUSTO / DRUM	200 L	1	8002565093673

TRUCK 10W-40 E4/E7

» ACEA E4/E7 » API CI-4

MULTIGRADE

Lubrificante semisintetico di alta qualità per motori Diesel di veicoli commerciali ed industriali. Grazie all'elevata stabilità termica e resistenza all'ossidazione è particolarmente indicato per contrastare il degrado cui sono soggetti i lubrificanti nei motori equipaggiati con EGR.

High quality, semi-synthetic lubricant for commercial and industrial vehicle diesel engines. High thermal stability and resistance to oxidation allows the lubricant to be particularly suitable for combating degradation to which lubricants are subject in engines equipped with EGR.

COMMERCIAL AND INDUSTRIAL VEHICLES

» MB 228.5 » VOLVO VDS-3 » MAN M3277
 » MTU TYPE 3 » IVECO 18-1804 » CLASS T3 E4
 » RENAULT VI RLD-2

OLIO MOTORE CAMION MOTOR OIL TRUCK



CODICE / CODE	CONF / PACK	FORMATO / SIZE	PZ. CRT. / PCS. CRT	COD. EAN / EAN CODE
94931	TANICA / JERRY CAN	4 L	5	8002565094939
93361	SECCHIA / BUCKET	20 L	1	8002565093369
93371	FUSTO / DRUM	200 L	1	8002565093376

TRUCK 15W-40 E7

» ACEA E7 » API CI4/CF/SL

MINERAL

Lubrificante minerale multigrado appositamente studiato per motorizzazioni Diesel di mezzi pesanti Euro 4 con sistemi SCR e EGR con lunghi intervalli di cambio olio ("long drain"), sia turbo che aspirati. Ottime proprietà antiusura, detergenti e disperdenti.

Multigrade mineral lubricant specifically formulated for Euro 4 heavy-duty Diesel engines with SCR and EGR systems with long oil change intervals ("long drain"), both turbo and aspirated. Excellent anti-wear, detergent and dispersant properties.

COMMERCIAL AND INDUSTRIAL VEHICLES

» MACK EO-N » MTU TYPE 2 » VOLVO VDS-3
 » CATERPILLAR ECF-2 » MAN M3275-1
 » MB 228.3 » RENAULT TRUCKS RLD-2



OLIO MOTORE CAMION MOTOR OIL TRUCK

CODICE / CODE	CONF / PACK	FORMATO / SIZE	PZ. CRT. / PCS. CRT	COD. EAN / EAN CODE
94951	TANICA / JERRY CAN	4 L	5	8002565094953
93181	SECCHIA / BUCKET	20 L	1	8002565093185
94961	SECCHIA / BUCKET	60 L	1	8002565094960
93191	FUSTO / DRUM	200 L	1	8002565093192

TRUCK 15W-40 E2

» ACEA E2 » API CF-4

MINERAL

Lubrificante minerale multigrado destinato all'utilizzo per i motori Diesel pesanti di mezzi commerciali di elevata potenza, impiegati su lunghe percorrenze, sia turbo che aspirati. Ottime proprietà antiusura, detergenti e disperdenti.

Multigrade mineral lubricant intended for use in heavy duty diesel engines in high-power commercial vehicles, used over long distances, both turbo and aspirated. Excellent anti-wear, detergent and dispersant properties.

COMMERCIAL AND INDUSTRIAL VEHICLES

» MAN 271 » MTU TYPE 1
 » MB 228.1 » VOLVO VDS » MIL L-2104F



OLIO MOTORE CAMION MOTOR OIL TRUCK

CODICE / CODE	CONF / PACK	FORMATO / SIZE	PZ. CRT. / PCS. CRT	COD. EAN / EAN CODE
94451	TANICA / JERRY CAN	4 L	5	8002565094458
93211	SECCHIA / BUCKET	20 L	1	8002565093215
93221	FUSTO / DRUM	200 L	1	8002565093222

TRUCK 15W-40 E7/E9

» **ACEA E7/E9** » **2 API CK-4 CJ-4**

MINERAL

Lubrificante multigrado a basse ceneri di altissima qualità, indicato per tutti i veicoli industriali e commerciali con motori diesel turbo ed aspirati. Sviluppato in collaborazione con i principali Costruttori, è stato formulato per rispondere alle esigenze delle motorizzazioni Diesel fino a Euro 6, dotate di sistemi SCR ed EGR e filtro antiparticolato.

Exceptionally high quality multigrade low ash lubricant, suitable for all industrial and commercial vehicles with turbo and aspirated diesel engines. Developed in collaboration with leading manufacturers, it was formulated to meet the requirements of up to Euro 6 Diesel engines, equipped with SCR and EGR systems and a particulate filter.

COMMERCIAL AND INDUSTRIAL VEHICLES

» **RENAULT** RLD-3 » **MAN** M3575/3275-1
 » **VOLVO** VDS-4.5 » **MB** 228.31
 » **DEUTZ** DQC III-10-LA » **MACK** EO-M PREMIUM PLUS
 » **CUMMINS** CES 20086 » **CAT** ECF-3 ECF-2 ECF-1-a

OLIO MOTORE CAMION MOTOR OIL TRUCK



CODICE /CODE	CONF / PACK	FORMATO / SIZE	PZ. CRT. / PCS. CRT	COD. EAN / EAN CODE
94971	TANICA / JERRY CAN	4 L	5	8002565094977
93521	SECCHIA / BUCKET	20 L	1	8002565093529
94981	SECCHIA / BUCKET	60 L	1	8002565094984
95001	FUSTO / DRUM	200 L	1	8002565095004



PRO

GAMMA AGRI RANGE



**LUBRIFICANTI UNIVERSALI PER TRASMISSIONI
ED IMPIANTI IDRAULICI DI TRATTORI E
MACCHINARI AGRICOLI IN GENERE.**

***UNIVERSAL LUBRICANTS FOR TRANSMISSIONS
AND HYDRAULIC SYSTEMS IN TRACTORS AND
GENERAL AGRICULTURAL MACHINERY.***

UTTO 10 10W-30 > API GL-4

MINERAL

Lubrificante multigrado multifunzionale (UTTO) specifico per trasmissioni, impianti idraulici, freni a bagno d'olio di trattori, macchine agricole e macchine movimento terra di ultima generazione. Consente elevate prestazioni di tutte le tipologie di cambi, in particolare di quelli automatici grazie alla sua gradazione viscosimetrica 10W-30 ed alla sua particolare formulazione. Elevate proprietà anti-usura degli ingranaggi e dei componenti meccanici della trasmissione. Consente elevate prestazioni dell'impianto idraulico grazie ad un indice di viscosità elevato.

Multi-grade, multi-purpose lubricant (UTTO) specifically for transmissions, hydraulic systems, tractor oil-immersed brakes, agricultural machines and latest-generation earth-moving machines. Allows high performance in all types of gearboxes, and automatic types in particular, due to its 10W-30 viscosity grade and particular formulation. High gear and mechanical transmission component anti-wear properties. Allows high hydraulic system performance due to its high viscosity index.

TRANSMISSION AND HYDRAULIC SYSTEMS

- >> **ALLISON** C4 >> **CAT** TO-2 >> **FORD** MC 134D
- >> **JD** J20C >> **MF** CMS M1145/M1143/M1141/M1135
- >> **ZF** TE-ML 03E/05F/17E/21F >> **DENISON** HF-0/HF-2



OLIO MOTORE MACCHINE AGRICOLE AGRI MACHINERY OIL

CODICE / CODE	CONF / PACK	FORMATO / SIZE	PZ. CRT. / PCS. CRT	COD. EAN / EAN CODE
93571	TANICA / JERRY CAN	4 L	5	8002565093574
94391	SECCHIA / BUCKET	20 L	1	8002565094397
94401	FUSTO / DRUM	200 L	1	8002565094403

STOU 15W-40

>> API GF-4/SF >> API GL4

MINERAL

Lubrificante universale (STOU) multigrado destinato a motori Diesel, aspirati o turbocompressi, trasmissioni, assali ed impianti idraulici di trattori e macchinari agricoli in genere. Garantisce la massima protezione del motore permettendo il perfetto funzionamento di tutti gli altri organi meccanici. Il modernissimo pacchetto di additivazione permette un funzionamento silenzioso ed affidabile dei freni a bagno d'olio.

Multigrade universal lubricant (STOU) formulated for aspirated or turbocharged Diesel engines, transmissions, axles and hydraulic systems in tractors and general agricultural machinery. Guarantees the highest level of protection of the engine and allows the perfect functioning of all other mechanical parts. The state-of-the-art additive package ensures silent and reliable operation of oil-immersed brakes.

TRANSMISSION AND HYDRAULIC SYSTEMS

- >> **ZF** TE-ML 06B, 07B >> **CAT** TO 2 >> **MF** 1144/1139
- >> **JD** J27 >> **FORD** M2C 159-B/C



OLIO MOTORE MACCHINE AGRICOLE AGRI MACHINERY OIL

CODICE / CODE	CONF / PACK	FORMATO / SIZE	PZ. CRT. / PCS. CRT	COD. EAN / EAN CODE
94891	TANICA / JERRY CAN	4 L	5	8002565094892
93231	SECCHIA / BUCKET	20 L	1	8002565093239


UTTO 20W-30

API GL-4 ISO VG 46/68

MINERAL

Lubrificante multigrado multifunzionale (UTTO) per trasmissioni ed impianti idraulici di trattori e macchinari agricoli in genere. Utilizzabile sui cambi, trasmissioni con freni a bagno d'olio, riduttori laterali, riduttori ruote, differenziali, sollevatore idraulico, puleggia motrice, guida meccanica ed idrostatica. L'elevato indice di viscosità garantisce la risposta dei servocomando in ogni condizione di temperatura. Diminuisce l'assorbimento di potenza e migliora la resa del circuito idraulico.

Multi-grade, multi-grade lubricant (UTTO) for transmissions and hydraulic systems in tractors and general agricultural machinery. Can be used on gears, transmissions with oil-immersed brakes, side reducers, wheel reducers, differentials, hydraulic lifts, driving pulleys, and mechanical and hydrostatic drives. The high viscosity index guarantees servo-control response at all temperatures. Decreases power absorption and improves the performance of the hydraulic circuit.

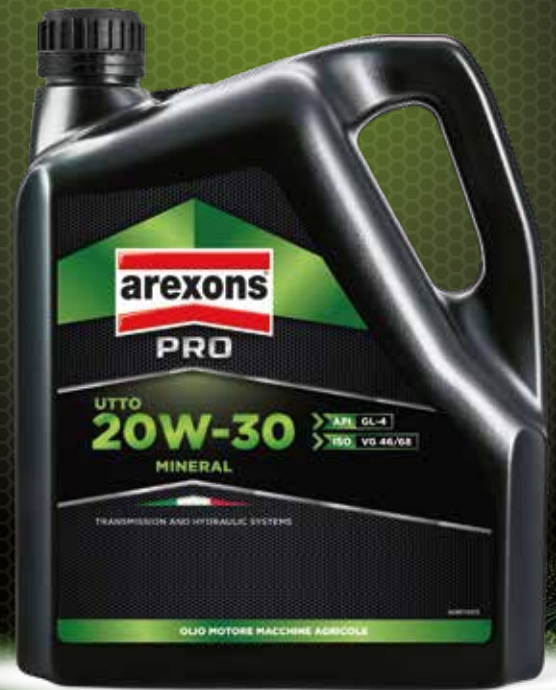

TRANSMISSION AND HYDRAULIC SYSTEMS

OLIO MOTORE MACCHINE AGRICOLE AGRI MACHINERY OIL

CODICE /CODE	CONF / PACK	FORMATO / SIZE	PZ. CRT. / PCS. CRT	COD. EAN / EAN CODE
93991	TANICA / JERRY CAN	4 L	5	8002565093994
92061	SECCHIA / BUCKET	20 L	1	8002565092065



PRO

GAMMA TRANSMISSION RANGE



**FLUIDI LUBRIFICANTI PER TRASMISSIONI
AUTOMATICHE, CAMBI E DIFFERENZIALI DI
ULTIMA GENERAZIONE.**

***LUBRICATING FLUIDS FOR AUTOMATIC
TRANSMISSIONS, GEARBOXES AND LATEST
GENERATION DIFFERENTIALS.***

ATF RED DEXRON II D

Fluido per trasmissioni automatiche con caratteristiche di elevata resistenza all'ossidazione, ottimo scorrimento alle basse temperature, alto indice di viscosità e protezione antiusura. Consente fluidità dello sterzo e innesti morbidi e silenziosi nelle trasmissioni. Raccomandato per cambi automatici, scatole sterzo, gruppi di riduzione e laddove sia richiesta la specifica Dexron II.

Fluid for automatic transmissions with high oxidation resistance, excellent sliding at low temperatures, high viscosity index and anti-wear protection. Allows smooth steering and soft and silent transmission coupling. Recommended for automatic transmissions, steering gears, reduction units and where Dexron II specifications are required.

AUTOMATIC TRANSMISSION FLUID



**CAMBI E TRASMISSIONI
TRANSMISSION**



CODICE / CODE	CONF / PACK	FORMATO / SIZE	PZ. CRT. / PCS. CRT	COD. EAN / EAN CODE
93911	FLACONE / BOTTLE	1 L	10	8002565093918
94771	TANICA / JERRY CAN	4 L	5	8002565094779
92041	SECCHIA / BUCKET	20 L	1	8002565092041

ATF DEXRON III

Fluido per trasmissioni automatiche con caratteristiche di elevata stabilità al taglio, elevato indice di viscosità, ridotta formazione di schiuma e notevoli proprietà antiusura ed antiruggine. Consente fluidità dello sterzo ed innesti morbidi e silenziosi nelle trasmissioni. Raccomandato per cambi automatici, scatole sterzo, gruppi di riduzione ed ogni altra applicazione ove sia richiesto un prodotto Dexron III, indicato anche per sostituire oli di gradazione e livello inferiori (Dexron II).

Fluid for automatic transmissions with features including high shear stability, high viscosity index, reduced foam formation and exemplary anti-wear and anti-rust properties. Allows smooth steering and soft and silent transmission coupling. Recommended for automatic transmissions, steering gears, reduction units and any other applications where a Dexron III product is required, also suitable for replacing inferior grade and level oils (Dexron II).

AUTOMATIC TRANSMISSION FLUID

**CAMBI E TRASMISSIONI
TRANSMISSION**



CODICE / CODE	CONF / PACK	FORMATO / SIZE	PZ. CRT. / PCS. CRT	COD. EAN / EAN CODE
93921	FLACONE / BOTTLE	1 L	10	8002565093925
94791	SECCHIA / BUCKET	20 L	1	8002565094793

ATF DEXRON VI

FULLY SYNTHETIC

Lubrificante 100% sintetico a bassa viscosità e alte prestazioni per trasmissioni automatiche di ultima generazione (sequenziali, a controllo elettronico, etc.) con o senza differenziale autobloccante. Raccomandato anche per cambi automatici, convertitori di coppia, sistemi di servosterzo, sistemi idraulici e meccanici per i quali è richiesto un lubrificante con specifica Dexron II e III.

100% synthetic lubricant with low viscosity and high performance for latest generation automatic transmissions (sequential, electronically controlled, etc.) with or without limited slip differential. Also recommended for automatic transmissions, torque converters, power steering systems, hydraulic and mechanical systems for which a lubricant with Dexron II and III specifications is required.

AUTOMATIC TRANSMISSION FLUID

» **ATF** LV-VI

» **DEXRON** VI



CAMBI E TRASMISSIONI TRANSMISSION

CODICE / CODE

94701

CONF / PACK

FLACONE / BOTTLE

FORMATO / SIZE

1 L

PZ. CRT. / PCS. CRT

10

COD. EAN / EAN CODE

8002565094700

ATF LF 6/8 HP

FULLY SYNTHETIC

ATF LF 6/8 HP è un fluido sintetico sviluppato per tutte le vetture che montano il cambio automatico 8HP di ZF. Particolari additivi antiattrito e modificatori di usura garantiscono il corretto funzionamento per tutto il ciclo di vita del cambio. Ottime proprietà di "Fuel Economy". Stabilità all'ossidazione. Eccellenti proprietà alle basse temperature. Idoneo per cambi automatici di seconda generazione ZF a 6/8/9 velocità.

ATF LF 6/8 HP is a synthetic fluid developed for all cars fitted with ZF 8HP automatic transmission. Special anti-friction additives and wear modifiers guarantee smooth operation for the entire life cycle of the gearbox. Excellent "Fuel Economy" properties. Oxidation stability. Excellent low temperature properties. Suitable for ZF 6/8/9 speed second-generation automatic transmissions.

AUTOMATIC TRANSMISSION FLUID

» **ZF** FOR ZF 6/8/9 SPEED SECOND-GENERATION
AUTOMATIC TRANSMISSION



CAMBI E TRASMISSIONI TRANSMISSION

CODICE / CODE

94691

CONF / PACK

FLACONE / BOTTLE

FORMATO / SIZE

1 L

PZ. CRT. / PCS. CRT

10

COD. EAN / EAN CODE

8002565094694

NEW

ATF 9 SPEED

ATF 9 SPEED è un ATF, prodotto lubrificante per trasmissioni automatiche. La sua speciale additivazione garantisce un perfetto funzionamento del cambio automatico. È un prodotto sintetico ideato appositamente per le trasmissioni automatiche 9G-Tronic Mercedes-Benz di ultima generazione. In ogni step di funzionamento della trasmissione, garantisce la massima protezione contro l'usura.

ATF 9 SPEED is an ATF, lubricant product for automatic transmissions. Its special additive ensures perfect operation of the automatic transmission. It is a synthetic product specially developed for the latest generation of Mercedes-Benz 9G-Tronic automatic transmissions latest generation. At every step of transmission operation, it guarantees maximum protection against wear.

AUTOMATIC TRANSMISSION FLUID

- **MB** 236.17, 236.16
- **GM DEXRON** ULV ATF
- **AISIN WARNER** AW-2
- **FORD MERCON** ULV
- **ZF** LifeguardFluid 9 - 9HP



CAMBI E TRASMISSIONI TRANSMISSION

CODICE / CODE	CONF / PACK	FORMATO / SIZE	PZ. CRT. / PCS. CRT	COD. EAN / EAN CODE
94851	FLACONE / BOTTLE	1 L	10	8002565094854

PLURI DCT

FULLY SYNTHETIC

Lubrificante 100% sintetico sviluppato per trasmissioni a doppia frizione DCT (Dual Clutch Transmission) o DSG (Direct-Shift Gearbox). Garantisce una lubrificazione ottimale di frizione, ingranaggi, cuscinetti e sincronizzatori. Favorisce un'ottimale dispersione del calore nell'intero sistema e svolge un'efficace azione antiusura e anticorrosione. Raccomandato per i cambi DCT/DSG a 6 marce di Audi/VW, Seat, Skoda (dal 2003 ad oggi), Ford-Getrag, Volvo, Mitsubishi, Peugeot, Citroën (dal 2007 ad oggi), BMW, Porsche e Mercedes Benz.

100% synthetic lubricant developed for Dual Clutch Transmissions (DCT) or Direct-Shift Gearboxes (DSG). Guarantees optimum lubrication of clutches, gears, bearings and synchronizers. Promotes optimal heat dispersion in the entire system and includes effective anti-wear and anti-corrosion properties. Recommended for the 6-speed DCT/DSG transmissions for Audi/VW, Seat, Skoda (from 2003 to present), Ford-Getrag, Volvo, Mitsubishi, Peugeot, Citroën (from 2007 to present), BMW, Porsche and Mercedes Benz.

DUAL CLUTCH TRANSMISSION

- **TRANSMISSION** DCT / DSG

CAMBI E TRASMISSIONI TRANSMISSION



CODICE / CODE	CONF / PACK	FORMATO / SIZE	PZ. CRT. / PCS. CRT	COD. EAN / EAN CODE
94721	FLACONE / BOTTLE	1 L	10	8002565094724

NEW

EP 75W

API GL4

Olio sintetico per cambi manuali, con spiccate caratteristiche antiusura e Fuel Economy, ottime caratteristiche di sincronizzazione, altissima stabilità termica. Possiede eccellenti prestazioni di manovrabilità alle basse temperature, l'elevata stabilità viscosimetrica mantiene le prestazioni inalterate nel tempo e garantisce la massima protezione delle componenti meccaniche.

Synthetic oil for manual transmissions with outstanding anti-wear and Fuel Economy characteristics, excellent synchronisation characteristics, very high thermal stability. It owns excellent manoeuvrability at low temperatures, the high viscosimetric stability keeps performance unaffected over time and guarantees maximum protection of mechanical components.

EXTREME PRESSURE
GEAR AND DIFFERENTIAL OIL



*Per i dettagli consultare la Scheda Tecnica

CAMBI E TRASMISSIONI
TRANSMISSION

CODICE / CODE	CONF / PACK	FORMATO / SIZE	PZ. CRT. / PCS. CRT	COD. EAN / EAN CODE
94781	FLACONE / BOTTLE	1 L	10	8002565094786



EP 75W-85

API GL4**FULLY SYNTHETIC**

Lubrificante EP multigrado con basi sintetiche per trasmissioni meccaniche di vetture da impiegarsi nei gruppi cambio-differenziali, anche dotati di coppia ipoide e differenziale centrale. Speciale additivazione anti-usura per garantire una ottimale protezione dei componenti della trasmissione anche in condizione limite di lubrificazione (alla partenza, alla coppia di spunto ecc.) e di elevato carico e basso numero di giri. Ottima adesività del film lubrificante per garantire una ottimale protezione delle parti meccaniche in ogni condizione di lubrificazione, evita fenomeni di rumorosità del cambio. Gradazione viscosimetrica mirata per ottimizzare la manovrabilità del cambio in ogni condizione di temperatura operativa.

EP multigrade lubricant with synthetic bases for use in vehicles with mechanical transmissions in gearbox-differential assemblies and also with hypoid and central differential systems. Special anti-wear additives to ensure optimal protection of transmission components even under boundary lubrication conditions (at start-up, starting torque, etc.), and high load and low rpm. Excellent adhesion of the lubricating film to guarantee optimal protection of the mechanical parts in all lubrication conditions, preventing noise during gear change. Targeted viscosity grading to optimise the manoeuvrability of the gearbox in all operating temperature conditions.

EXTREME PRESSURE
GEAR AND DIFFERENTIAL OIL

CAMBI E TRASMISSIONI
TRANSMISSION

CODICE / CODE	CONF / PACK	FORMATO / SIZE	PZ. CRT. / PCS. CRT	COD. EAN / EAN CODE
93541	FLACONE / BOTTLE	1 L	10	8002565093543



TDL GL5 75W-90

API GL5 & GL4

Total Driveline Lubricant 100% sintetico. Lubrificante universale per cambi-differenziali e trasmissioni meccaniche di qualsiasi tipo. Adatto sia ad impieghi in elevate temperature, che per le partenze con climi rigidi. Sostituisce egregiamente altri prodotti con gradazione viscosimetrica più ridotta e/o con specifica GL-5, migliorando le caratteristiche di innesto e la resistenza in esercizio.

Total Driveline Lubricant 100% synthetic. Universal lubricant for gearboxes, differentials and mechanical transmissions of all types. Suitable for both high temperature use and for starting under cold conditions. Substitutes other products well, with a lower viscosity grade and/or with GL-5 specifications, improving the coupling characteristics and the operational resistance.

EXTREME PRESSURE
TOTAL DRIVELINE LUBRICANT
GEAR AND DIFFERENTIAL OIL

MIL PRF - 2105E



**CAMBI E TRASMISSIONI
TRANSMISSION**

CODICE / CODE	CONF / PACK	FORMATO / SIZE	PZ. CRT. / PCS. CRT	COD. EAN / EAN CODE
93431	FLACONE / BOTTLE	1 L	10	8002565093437
92121	SECCHIA / BUCKET	20 L	1	8002565092126

EP 80W-90

API GL5

Lubrificante EP (estrema pressione) speciale per cambi-differenziali e trasmissioni meccaniche di autovetture e veicoli industriali ovunque sia prescritta la specifica GL-5. Ottimo potere antiruggine ed anticorrosione specie per le leghe di rame dei sincronizzatori dei cambi manuali. Ideale per ingranaggi ipoidi in genere.

Special EP (extreme pressure) lubricant for gearbox-differential assemblies and mechanical transmissions in cars and industrial vehicles wherever GL-5 specifications are required. Excellent anti-rust and anti-corrosion properties, especially for copper alloys in manual gearbox synchronizers. Ideal for general hypoid gears.

EXTREME PRESSURE
GEAR AND DIFFERENTIAL OIL

MIL L-2105 D
ZF 16B/17B 19B/21A
IVECO 18-1805 CLASS RAM 1



**CAMBI E TRASMISSIONI
TRANSMISSION**

CODICE / CODE	CONF / PACK	FORMATO / SIZE	PZ. CRT. / PCS. CRT	COD. EAN / EAN CODE
93451	FLACONE / BOTTLE	1 L	10	8002565093451
94481	TANICA / JERRY CAN	4 L	5	8002565094489
92221	SECCHIA / BUCKET	20 L	1	8002565092225

EP 85W-140

API GL5

Lubrificante EP con additivazione specifica per cambi e differenziali ove siano richieste proprietà di elevata resistenza ai carichi. Particolarmente indicato per impieghi su ingranaggi ipoidi o laddove siano presenti alte velocità periferiche. Ottima stabilità al calore e proprietà antischiuma. Gradazione specifica per autotrazione pesante.

EP lubricant with specific additives for gearboxes and differentials where high load resistance properties are required. Particularly suitable for use in hypoid gears, or in systems with high peripheral speeds. Excellent heat stability and anti-foam properties. Specific grading for heavy haulage.

**EXTREME PRESSURE
GEAR AND DIFFERENTIAL OIL**

MIL L-2105 D

ZF 16D/21A

IVECO 18-1805 CLASSE RAM 2



CAMBI E TRASMISSIONI TRANSMISSION

CODICE / CODE	CONF / PACK	FORMATO / SIZE	PZ. CRT. / PCS. CRT	COD. EAN / EAN CODE
93561	FLACONE / BOTTLE	1 L	10	8002565093567
94471	TANICA / JERRY CAN	4 L	5	8002565094472
92421	SECCHIA / BUCKET	20 L	1	8002565092423

HYDRO 32

ISO VG32 DIN 51524 PARTE 2 H-LP

Olio specifico per impianti idraulici di veicoli industriali, carrelli elevatori, macchine movimento terra, mietitrebbia e macchinario agricolo in genere. Garantisce il buon funzionamento dell'impianto idraulico grazie alle proprietà di resistenza all'acqua, anti-usura, antiruggine e stabilità termico ossidativa.


Specific oil for industrial vehicle hydraulic systems, such as forklifts, earth-moving machines, combine harvesters and general agricultural machinery. Guarantees the proper functioning of the hydraulic system because of its water resistance, anti-wear, anti-rust and oxidative thermal stability properties.

**LUBRICANT FOR PLUMBING
AND HYDRAULIC SYSTEMS**

AFNOR NFE 48-603 HM DENISON HF-2, HF-0

EATON VICKERS M-2952-S

CINCINNATI MACHINE P-68 P-70 P-69

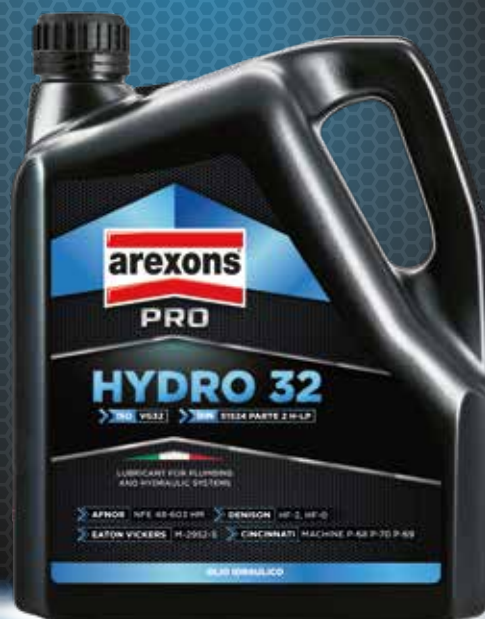

OLIO IDRAULICO HYDRAULIC OIL

CODICE / CODE	CONF / PACK	FORMATO / SIZE	PZ. CRT. / PCS. CRT	COD. EAN / EAN CODE
93551	TANICA / JERRY CAN	4 L	5	8002565093550

HYDRO 46

ISO VG 46 DIN 51524 PARTE 2 H-LP

Fluido specifico per impianti idraulici di veicoli industriali, carrelli elevatori, ponti sollevatori, macchine agricole di qualsiasi marca e potenza. La specifica formulazione ne garantisce le proprietà di difesa dall'usura, dalla ruggine, corrosione e schiuma. Stabilità al taglio, buona demulsività e capacità di rilascio aria.

Specific fluid for hydraulic systems in industrial vehicles, forklifts, lift platforms, or agricultural machinery of any make and power. The specific formulation guarantees protection against wear, rust, corrosion and foam. Shear stability, good demulsibility and air-release properties.

LUBRICANT FOR PLUMBING
AND HYDRAULIC SYSTEMS

DENISON HF2



OLIO IDRAULICO
HYDRAULIC OIL

CODICE / CODE	CONF / PACK	FORMATO / SIZE	PZ. CRT. / PCS. CRT	COD. EAN / EAN CODE
93491	TANICA / JERRY CAN	4 L	5	8002565093499
92361	SECCHIA / BUCKET	20 L	1	8002565092362
92371	FUSTO / DRUM	200 L	1	8002565092379

HYDRO 46 HV

ISO VG 46 DIN 51524 PARTE III HVLP

Fluido idraulico dotato di un elevato indice di viscosità e un'alta qualità per i sistemi idraulici ad alta pressione di macchine agricole, mietitrebbie e macchine di movimento terra. Offre un'elevata protezione dei componenti dell'impianto idraulico nei confronti di usura e corrosione. Le proprietà demulsive e antischiama offrono un'ottima continuità di lubrificazione, prevenendo la cavitazione e rimuovendo il calore. Il profilo viscosimetrico resta costante all'interno di un ampio range di temperature, per una pronta risposta del sistema idraulico e un'elevata portata delle pompe, a basse e alte temperature, e un conseguente risparmio di carburante.

Hydraulic fluid with a high viscosity index and utter quality for the high-pressure hydraulic systems of agricultural machinery, combined harvesters-threshers and earthmoving machinery. It highly protects hydraulic system components against wear and corrosion. The demulsifying and anti-foaming properties provide outstanding lubrication continuity, while preventing cavitation and removing heat. The viscosimetric profile remains constant within a broad range of temperatures, thereby ensuring a prompt response of hydraulic systems and a high output rate of pumps, at both low and high temperatures, with consequent fuel savings.

LUBRICANT FOR PLUMBING
AND HYDRAULIC SYSTEMS

OLIO IDRAULICO
HYDRAULIC OIL



CODICE / CODE	CONF / PACK	FORMATO / SIZE	PZ. CRT. / PCS. CRT	COD. EAN / EAN CODE
94741	TANICA / JERRY CAN	4 L	5	8002565094748
94751	SECCHIA / BUCKET	20 L	1	8002565094755
94761	FUSTO / DRUM	200 L	1	8002565094762

HYDRO 68

ISO VG 68 DIN 51524 PARTE 2 H-LP

Fluido specifico per impianti idraulici di veicoli industriali, macchine movimento terra, trattori agricoli e sollevatori idraulici in genere, di qualsiasi marca e potenza. La specifica formulazione ne garantisce le proprietà di difesa dall'usura, dalla ruggine, corrosione e schiuma. Stabilità al taglio, buona demulsività e capacità di rilascio aria.

Specific fluid for hydraulic systems in industrial vehicles, earth-moving machines, agricultural tractors and general hydraulic lifts, of any make and power. The specific formulation guarantees protection against wear, rust, corrosion and foam. Shear stability, good demulsibility and air-release properties.

LUBRICANT FOR PLUMBING
AND HYDRAULIC SYSTEMS

DENISON HF2



OLIO IDRAULICO
HYDRAULIC OIL

CODICE / CODE	CONF / PACK	FORMATO / SIZE	PZ. CRT. / PCS. CRT	COD. EAN / EAN CODE
93471	TANICA / JERRY CAN	4 L	5	8002565093475
92321	SECCHIA / BUCKET	20 L	1	8002565092324
92311	FUSTO / DRUM	200 L	1	8002565092312

SAE 10W

API CF

Fluido idraulico di alta qualità e tecnologia avanzata che offre prestazioni ottimizzate e un'elevata durata dei componenti nelle trasmissioni idrostatiche e PowerShift e nei sistemi idraulici odierni.

High-quality and advanced technology hydraulic fluid that offers optimised performance and long component life in today's hydrostatic and PowerShift transmissions and hydraulic systems.

LUBRICANT FOR PLUMBING
AND HYDRAULIC SYSTEMS

CAT TO-4

ALLISON C4




OLIO IDRAULICO
HYDRAULIC OIL

CODICE / CODE	CONF / PACK	FORMATO / SIZE	PZ. CRT. / PCS. CRT	COD. EAN / EAN CODE
99001	SECCHIA / BUCKET	20 L	1	8002565099002
98991	FUSTO / DRUM	200 L	1	8002565098999



PRO

GAMMA MARINE RANGE

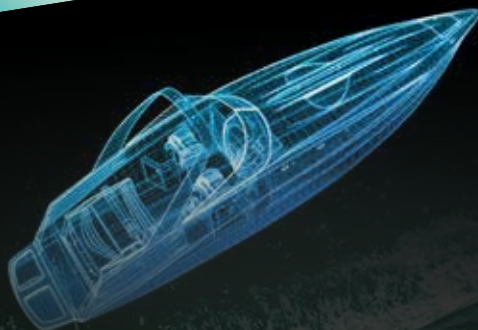

**LUBRIFICANTI AD ALTE PRESTAZIONI
APPOSITAMENTE STUDIATI PER REAGIRE ALLE
COSTANTI SOLLECITAZIONI CINETICHE CHE IL
MOVIMENTO DELLE ONDE PROVOCA, CON
TUTTI I CONSEGUENTI VANTAGGI IN TERMINI DI
PRESTAZIONI ED EFFICIENZA DELLE STESSE.**

***HIGH-PERFORMANCE LUBRICANTS SPECIFICALLY
DESIGNED TO REACT TO THE CONSTANT KINETIC
STRESSES THAT WAVE MOTION CAUSES, WITH
ALL THE CONSEQUENT BENEFITS IN TERMS OF
PERFORMANCE AND EFFICIENCY.***



NEW

OUTBOARD 2T

La composizione chimica dell'olio motore marino è appositamente studiata per reagire al meglio alle costanti sollecitazioni cinetiche che il movimento delle onde provoca, con tutti i conseguenti vantaggi in termini di prestazioni ed efficienza delle stesse. L'olio OUTBOARD 2T è stato studiato per rispettare la specifica NMMA TC-W3 al fine di garantire prestazioni adeguate dell'olio sia per proteggere i motori che per ridurre le emissioni.

The chemical composition of marine engine oil is specially designed to react at best to the constant kinetic stresses caused by the wave motion, with all the consequent benefits in terms of performance and efficiency. OUTBOARD 2T oil is designed to meet the NMMA TC W3 specification to ensure performance suited to the oil to both protect engine and reduce emissions.

NMMA TC-W3**OLIO MARINO
MARINE OIL**

CODICE / CODE

93031

CONF / PACK

FLACONE / BOTTLE

FORMATO / SIZE

1 L

PZ. CRT. / PCS. CRT

10

COD. EAN / EAN CODE

8002565093031

NEW

OUTBOARD 4T 10W-30 >> API SM

Outboard 4T è un lubrificante ad alte prestazioni. La sua formulazione garantisce altissimi livelli di protezione del motore, reagendo al meglio alle costanti sollecitazioni cinetiche che il movimento delle onde provoca, con tutti i conseguenti vantaggi in termini di prestazioni ed efficienza. La specifica JASO MA2 garantisce un maggiore controllo dello slittamento dei dischi della frizione.

Outboard 4T is a high-performance lubricant. Its formulation guarantees very high levels of engine protection reacting at best to the constant kinetic stresses caused by the wave movement, with all the consequent benefits in terms of performance and efficiency. The JASO MA2 specification ensures greater control of slippage in the clutch discs.

JASO MA2**OLIO MARINO
MARINE OIL**

CODICE / CODE

93051

CONF / PACK

FLACONE / BOTTLE

FORMATO / SIZE

1 L

PZ. CRT. / PCS. CRT

10

COD. EAN / EAN CODE

8002565093055



PRO

GAMMA GREASE RANGE



**SPECIALI GRASSI MULTIUSO INDICATI PER
L'INGRASSAGGIO DI VEICOLI INDUSTRIALI,
TRASMISSIONI, CUSCINETTI, MOZZI E RUOTE.**

***SPECIAL MULTI-PURPOSE GREASES SUITABLE
FOR USE IN INDUSTRIAL VEHICLES,
TRANSMISSIONS, BEARINGS, HUBS AND WHEELS.***

NLGI 2

MULTIPURPOSE

Speciale grasso multiuso al litio ambrato, indicato per l'ingrassaggio di veicoli industriali dove non si richiedano prodotti specifici. Elevata stabilità termica in un range di temperatura da -20°C a +130°C. Alta stabilità meccanica, massima resistenza all'ossidazione e all'acqua.

Special multi-purpose amber lithium grease, suitable for greasing in industrial vehicles where the use of specific products is not required. High thermal stability in a temperature range from -20°C to +130°C. High level of mechanical stability and resistance to oxidation and water.

FOR ALL VEHICLE PARTS
LUBRICATED BY GREASE



GRASSI
GREASE

CODICE / CODE	CONF / PACK	FORMATO / SIZE	PZ. CRT. / PCS. CRT	COD. EAN / EAN CODE
42571	BARATTOLO / JAR	0,85 KG	24	8002565042572
42581	SECCHIA / BUCKET	4,5 KG	4	8002565042589
42591	SECCHIA / BUCKET	20 KG	1	8002565042596

NLGI 3

LITHIUM

Speciale grasso multiuso al litio di colore verde indicato in particolare per l'ingrassaggio di mozzi ruote, trasmissioni e cuscinetti. Elevata stabilità termica in un range di temperatura da -20°C a +120°C. Alta stabilità meccanica, massima resistenza all'ossidazione e all'acqua.

Special multi-purpose green lithium grease formulated for use in greasing wheel hubs, transmissions and bearings. High thermal stability in a temperature range from -20°C to +120°C. High level of mechanical stability and resistance to oxidation and water.

WHEEL HUBS, TRANSMISSION
AND BEARINGS



GRASSI
GREASE

CODICE / CODE	CONF / PACK	FORMATO / SIZE	PZ. CRT. / PCS. CRT	COD. EAN / EAN CODE
93601	BARATTOLO / JAR	0,85 KG	24	8002565093604
93611	SECCHIA / BUCKET	4,5 KG	4	8002565093611
93621	SECCHIA / BUCKET	20 KG	1	8002565093628

MoS₂

Grasso speciale al litio e bisolfuro di molibdeno di colore nero con caratteristiche EP (extreme pressure) indicato per ingrassaggio di giunti omocineticici ed organi meccanici sottoposti a forti carichi. Alta stabilità meccanica, massima resistenza all'ossidazione e all'acqua.

Special grease with lithium and black molybdenum disulphide with EP (extreme pressure) characteristics, formulated for greasing constant-velocity couplings and mechanical parts subject to heavy loads. High level of mechanical stability and resistance to oxidation and water.

FOR CONSTANT VELOCITY JOINT



**GRASSI
GREASE**

CODICE / CODE

93701

CONF / PACK

BARATTOLO / JAR

FORMATO / SIZE

0,85 KG

PZ. CRT. / PCS. CRT

24

COD. EAN / EAN CODE

8002565093703

NEW

GRASSO MULTIUSO

LUNGA DURATA

Grasso universale filante a lunga durata, elevata adesione e resistente al dilavamento. Idoneo per condizioni gravose. Ideale per applicazioni in campo agricolo dove è richiesta una azione duratura nel tempo.

Long-lasting, high adhesion and washout-resistant universal stringy grease. Suitable for severe conditions. Ideal for agricultural applications where long-lasting action is required.

ELEVATA ADESIONE
HIGH ADHESION



**GRASSI
GREASE**

CODICE / CODE

42801

CONF / PACK

CARTUCCIA/TUBE

FORMATO / SIZE

400g

PZ. CRT. / PCS. CRT

24

COD. EAN / EAN CODE

8002565042800

42871

CARTUCCIA/TUBE

500g

18

8002565042879

arexons

PRO

GAMMA BIKE RANGE



**LUBRIFICANTI AD ALTE PRESTAZIONI PER
MOTORI 2 E 4 TEMPI DI QUALSIASI
DIMENSIONE E POTENZA.**

*HIGH PERFORMANCE LUBRICANTS FOR
2-AND-4-STROKE ENGINES FOR ANY SIZE AND
POWER.*

BIKE

4T SEMI SYNTHETIC

API SL • JASO MA-2

Lubrificante multigrado a base sintetica per motori a 4 Tempi raffreddati ad aria o liquido. La tecnologia di formulazione consente elevate prestazioni, migliore accelerazione, eccezionale pulizia, protezione del motore ed una lunga durata di esercizio. Soddisfa pienamente i livelli prestazionali richiesti dai costruttori sia giapponesi che europei.

Synthetic based multigrade lubricant for air or liquid cooled 4-stroke engines. The formulation allows high performance, improved acceleration, exceptional cleanliness, engine protection and a long service life. Fully meets performance requirements by both Japanese and European manufacturers.

10W - 40

SEMI SYNTHETIC 4 STROKE



**OLIO MOTORE
MOTOR OIL**



CODICE / CODE

9450

CONF / PACK

FLACONE / BOTTLE

FORMATO / SIZE

1 L

PZ. CRT. / PCS. CRT

10

COD. EAN / EAN CODE

8002565093895

BIKE

4T SEMI SYNTHETIC

API SL • JASO MA2

Lubrificante ad elevate prestazione per motori a 4 Tempi, raffreddati ad aria o acqua, anche con sistema di miscelazione separata. Riduce i depositi e i fumi di scarico. Adatto per veicoli di uso quotidiano, anche con cilindrata elevate.

High performance lubricant for air or water cooled 4-stroke engines, even with separate mixing system. Reduces deposits and exhaust fumes. Suitable for everyday vehicles, even with large displacements.

15W - 50

SEMI SYNTHETIC 4 STROKE



**OLIO MOTORE
MOTOR OIL**



CODICE / CODE

9449

CONF / PACK

FLACONE / BOTTLE

FORMATO / SIZE

1 L

PZ. CRT. / PCS. CRT

10

COD. EAN / EAN CODE

8002565093093

BIKE

2T **FULLY SYNTHETIC** API TC+ • JASO FD ISO GLOBAL L-EGD

Lubrificante sintetico ad elevate prestazione per motori a 2 Tempi, raffreddati ad aria o acqua, anche con sistema di miscelazione separata. Garantisce elevate proprietà lubrificanti con notevole riduzione di depositi e fumosità dello scarico. Adatto alle condizioni di alto regime di rotazione tipico delle competizioni.

High performance synthetic lubricant for air or water cooled 2-stroke engines, even with separate mixing system. Guarantees a high level of lubrication with a significant reduction in deposits and smoky exhaust. Suitable for high rotation speeds found in competitions.

FULLY SYNTHETIC 2 STROKE



**OLIO MOTORE
MOTOR OIL**



CODICE / CODE

9451

CONF / PACK

FLACONE / BOTTLE

FORMATO / SIZE

1 L

PZ. CRT. / PCS. CRT

10

COD. EAN / EAN CODE

8002565093901

BIKE

2T **MINERAL** API TC+ • JASO FC ISO GLOBAL L-EGC

Lubrificante per motori a 2 Tempi di piccole dimensioni e limitata potenza, a miscela o lubrificazione separata. Adatto a preparare miscele con qualsiasi carburante. Idoneo per motori per macchine da giardino. Colore rosso.

Lubricant for small size and limited power 2-stroke engines, with mixture or separate lubrication system. Suitable for the preparation of mixtures with any fuel. Suitable for garden equipment engines. Colour red.

MINERAL 2 STROKE



**OLIO MOTORE
MOTOR OIL**



CODICE / CODE

9452

CONF / PACK

FLACONE / BOTTLE

FORMATO / SIZE

1 L

PZ. CRT. / PCS. CRT

10

COD. EAN / EAN CODE

8002565093888

GAMMA COMPLETA

COMPLETE RANGE

04/2024



PRO

AUTO GOLD

	1L	4L	20L	60L	200L
TOP 0W-20	94211				
APPROVAL TOP BLUE 0W-20 C5	98941	98931	98921		98911
NEW! TOP HYBRID TECH 0W-20	98181				
TOP 0W-30	90901		90921		90931
TOP FR 0W-30 C2	99051		99031		99021
TOP FE 0W-30 C2	98901				
TOP LL 0W-30 C2,C3	99061	99071	99081		99091
APPROVAL TOP TWC 0W-30 C3	90341		90231		90351
TOP 5W-20 C5	93631				
TOP FAP 5W-30 C2	93751	93761			90291
APPROVAL FAP 5W-30 C3	93971		93331	93391	93341
APPROVAL TOP FAP 5W-30 C3	93681			93691	
TOP 5W-30	94241	94251	94261		94271
TOP 5W-40 C3	93831	93841	90171		90181
TOP 5W-30 C2,C3	99131	99121	99111		99101
TOP 5W-30 C4	93501				
ECO F 5W-30 A5 / B5	93731	93741			

TRANSMISSION

	1L	4L	20L	60L	200L
ATF RED DEXRON II D	93911	94771	92041		
ATF DEXRON III	93921		94791		
ATF DEXRON VI	94701				
ATF LF 6/8 HP	94691				
NEW! ATF 9 SPEED	94851				
PLURI DCT	94721				
EXTREME PRESSURE					
NEW! EP 75W	94781				
EP 75W-85	93541				
TDL GL5 75W-90	93431		92121		
EP 80W-90	93451	94481	92221		
EP 85W-140	93561	94471	92421		
HYDRAULIC					
HYDRO 32		93551			
HYDRO 46		93491	92361		92371
HYDRO 46 HV		94741	94751		94761
HYDRO 68		93471	92321		92311
SAE 10W			99001		98991

AUTO SILVER

PERFORM TOP 5W-40	93011	94441			93281
PERFORM PLUS 10W-40	93791	93801	90121	93061	90101

MARINE

NEW! OUTBOARD 2T	93031				
NEW! OUTBOARD 4T 10W-30	93051				

AUTO POWER

POWER 15W-40	93851	93861	90221		
POWER+ 20W-50	93591				

BIKE

BIKE 4T 10W-40	9450				
BIKE 4T 15W-50	9449				
BIKE 2T FULLY SYNTHETIC	9451				
BIKE 2T MINERAL	9452				

TRUCK

TRUCK 5W-30 E4 / E7	94911		93531	94921	93671
TRUCK 10W-40 E4 / E7		94931	93361		93371
TRUCK 15W-40 E7		94951	93181	94961	93191
TRUCK 15W-40 E2		94451	93211		93221
TRUCK 15W-40 E7 / E9		94971	93521	94981	95001

AGRI

UTTO 10 10W-30		93571	94391		94401
STOU 15W-40		94891	93231		
UTTO 20W-30		93991	92061		

GREASE

	400 g	550 g	850 g	4,5 Kg	20 Kg
NLGI 2 MULTIPURPOSE			42571	42581	42591
NLGI 3 LITHIUM			93601	93611	93621
MOS2			93701		
NEW! GRASSO MULTIUSO	42801	42871			

Arexons S.p.A

Via Antica di Cassano, 23 - 20063 Cernusco S/N (MI)
ITALY Tel. +39 02 924361 · www.arexons.com