



PRO

A dynamic splash of golden-yellow oil is depicted on the left side of the page, with droplets and a misty trail extending towards the right. The background is a dark blue gradient with a subtle pattern of glowing blue particles or stars.

MOTOR OIL

CATALOGO PRODOTTI
PRODUCT CATALOGUE



PRO

MOTOR OIL

**AREXONS MOTOR OIL, UNA VASTA
GAMMA DI PRODOTTI PER VETTURE
E VEICOLI COMMERCIALI.**

FORMULATA CON COMPONENTI
DI ALTISSIMA QUALITÀ E IN LINEA
CON LE PIÙ ESIGENTI RICHIESTE
DEL MERCATO, CONTRIBUISCE
ALLA RIDUZIONE DI EMISSIONI E
CONSUMI, MANTENENDO IL MOTORE
IN EFFICIENZA E AL MASSIMO DELLE
PERFORMANCE.

*AREXONS MOTOR OIL, a wide range of
products for cars and vans. Formulated
with very high quality ingredients, in line
with the most demanding needs of the
market, it contributes reducing emissions
and consumption, keeping the engine
efficient and at top performance.*

NUOVI PRODOTTI HIGH-PERFORMANCE

Le normative EURO, sempre in continua evoluzione, fissano i limiti sulle emissioni e di conseguenza degli standard ACEA e API oltre a quelle degli OEM. La gamma MOTOR OIL AREXONS si arricchisce di nuovi lubrificanti in grado di proteggere il motore e l'ambiente durante tutto il loro ciclo di vita in conformità alle raccomandazioni dei costruttori e alle direttive Europee.

NEW HIGH-PERFORMANCE PRODUCTS

The ever-changing EURO standards set the limits regarding emissions and, consequently, the ACEA and API standards, as well as OEM standards. The AREXONS MOTOR OIL range has expanded with new lubricants that are capable of protecting the engine and the environment throughout their servelife, in compliance with the manufacturer's recommendations and European directives.

UN UPGRADE TECNICO TOTALE

Dai laboratori Arexons nasce una nuova ampia gamma di lubrificanti che va incontro alle nuove richieste dei costruttori con numerosi vantaggi:

- Motore più pulito e performante.
- Minore consumo di carburante.
- Riduzione delle emissioni.
- Intervallo di cambio olio più lungo.

A COMPLETE TECHNICAL UPGRADE

From the Arexons laboratories comes a new, wide range of lubricants that meets the new demands of manufacturers with numerous benefits:

- Cleaner and more performing engine.
- Less fuel consumption.
- Reduction of emissions.
- Longer oil change interval.



UNA GAMMA ATTUALE E COMPLETA

Formule ancora più specifiche e tecnicamente avanzate per farti trovare pronto a tutte le richieste del mercato: dai motori di ultima generazione a un parco circolante più vasto e vario che mai.

AN UP-TO-DATE AND COMPREHENSIVE RANGE

Even more specific and technically advanced formulas to make sure you are ready for all market demands: from latest generation engines to a vaster and more varied circulating fleet than ever before.

DESIGN PREMIUM

Nuove performance, nuova comunicazione d'eccellenza:

- Colori di linea distintivi.
- Comoda overview delle specifiche tecniche.
- Look & Feel professionale e tecnologico.

DESIGN PREMIUM

New performance, new communication of excellence:

- Distinctive line colours.
- Convenient overview of the technical specifications.
- Professional and technological Look & Feel.



INDICE

TABLE OF CONTENTS

» **AUTO GOLD** 06

TOP BLUE 0W-20C5	07
TOP HYBRID TECH 0W-20	07
TOP 0W-30	08
TOP FR 0W-30 C2	08
TOP LL 0W-30 C2,C3	09
TOP 5W-20 C6	09
TOP FAP 5W-30 C2	10
FAP 5W-30 C3	10
TOP FAP 5W-30 C3	11
TOP 5W-30 C2,C3	11
TOP 5W-30 C4	12
ECO F 5W-30 A5/B5	12
TOP 5W-40 C3	13

» **AUTO SILVER** 14

PERFORM TOP 5W-40	15
PERFORM PLUS 10W-40	15

» **AUTO POWER** 16

POWER 15W-40	17
POWER + 20W-50	17

» **TRUCK** 18

TRUCK 5W-30 E4/E7	19
TRUCK 10W-40 E4/E7	19
TRUCK 15W-40 E7	20
TRUCK 15W-40 E2	20

» **AGRI** 21

UTTO 10 10W-30	22
STOU 15W-40	22
UTTO 20W-30	23

» **TRANSMISSION** 24

ATF RED DEXRON II D	25
ATF DEXRON III	25
ATF DEXRON VI	26
ATF LF 6/8 HP	26
ATF 9 SPEED	27
PLURI DCT	27
PLURI ATF	28
PLURI CVT	28

EXTREME PRESSURE

EP 75W	29
EP 75W-85	29
TDL GL5 75W-90	30
EP 80W-90	30
EP 85W-140	31

HYDRAULIC

HYDRO 32	31
HYDRO 46	32
HYDRO 46 HV	32
HYDRO 68	33
SAE 10W	33

» **MARINE** 34

OUTBOARD 2T	35
OUTBOARD 4T 10W-30	35

» **GREASE** 36

NLGI 2 MULTIPURPOSE	37
NLGI 3 LITHIUM	37
MOS2	38
GRASSO MULTIUSO	38

» **BIKE** 39

BIKE 4T 10W-40	40
BIKE 4T 15W-50	40
BIKE 2T FULLY SYNTHETIC	41
BIKE 2T SEMI-SYNTHETIC	41



GAMMA AUTO GOLD SYNTHETIC MULTIGRADE RANGE



LUBRIFICANTI DI ULTIMA GENERAZIONE AD ALTE PRESTAZIONI SVILUPPATI PER LE PIÙ MODERNE TECNOLOGIE CHE RICHIEDONO BASSE O MEDIE CENERI (MID E LOW SAP). STUDIATI PER MOTORI DOTATI DI SISTEMI DI POSTRATTAMENTO DEI GAS DI SCARICO DPF - FAP - GPF - TWC RISPONDONO ALLE RICHIESTE SEMPRE PIÙ STRINGENTI IN TERMINI DI EMISSIONI COME PER L'EURO 6, SUPERANO I NUOVI TEST LSPI.

NEXT GENERATION HIGH-PERFORMANCE LUBRICANTS DEVELOPED FOR THE MOST ADVANCED TECHNOLOGIES THAT REQUIRE MID AND LOW SAP. DESIGNED FOR ENGINES EQUIPPED WITH DPF - FAP - GPF - TWC EXHAUST GAS POST-TREATMENT SYSTEMS THEY MEET THE INCREASINGLY STRINGENT REQUIREMENTS IN TERMS OF EMISSIONS SUCH AS EURO 6, AND PASS THE NEW LSPI TESTS.

TOP BLUE 0W-20 C5

» **ACEA C5**

FULLY SYNTHETIC

Olio sintetico con base PAO sviluppato per soddisfare i requisiti del gruppo VAG (Volkswagen, Audi, Seat, Skoda). Dedicato alle motorizzazioni top di gamma, ad alte prestazioni alimentati sia a benzina a iniezione diretta (2.0 TFSI) che diesel (3.0 TDI). La protezione dall'usura è garantita da una specifica additivazione e dall'elevata persistenza del film d'olio (requisito di Porsche C20) che, grazie alla sua continuità, riduce attriti interni, stabilizza la pressione dell'olio e riduce le temperature di esercizio.

PAO-based synthetic oil developed to meet the requirements of the VAG (Volkswagen, Audi, Seat, Skoda) group. Well-suited to top-of-the-range, high-performance engines powered by both direct injection petrol (2.0 TFSI) and diesel fuel (3.0 TDI). Wear protection is guaranteed by a specific additive and by a highly persistent oil film (Porsche C20 requirement) which, as a result of its continuity, curbs internal friction, stabilises the oil pressure and lowers operating temperatures.

» **PORSCHE** C20 » **VW** 508.00/509.00

» **FIAT** 9.55535-GSX/DSX (MEET PERFORMANCE)

**OLIO MOTORE • BENZINA / DIESEL
MOTOR OIL • PETROL / DIESEL**



NUOVA
FORMULA

CODICE / CODE

CONF / PACK

FORMATO / SIZE

PZ. CRT. / PCS. CRT

COD. EAN / EAN CODE

9281

FLACONE / BOTTLE

1 L

10

8002565092812

9280

SECCHIA / BUCKET

20 L

1

8002565092805

9282

FUSTO / DRUM

200 L

1

8002565092829

TOP HYBRID TECH 0W-20

» **ACEA C5**

» **API SP**

FULLY SYNTHETIC

Formulato per fornire eccezionali prestazioni nei motori ibridi di ultima generazione; TOP HYBRID TECH 0W-20 è un lubrificante 100% SINTETICO a basso contenuto di ceneri (MID SAPS). Questo prodotto risponde alle necessità di questa tipologia di motori grazie alla protezione LSPI (Low Speed Pre-Ignition) ed alla bassissima gradazione di viscosità che permette di esprimere un'ottima performance anche alle temperature più basse.

Formulated to provide outstanding performance in the latest generation of hybrid engines; TOP HYBRID TECH 0W-20 is a 100% SYNTHETIC, low ash content (MID SAPS) lubricant. This product meets the needs of this type of engine thanks to its LSPI (Low Speed Pre-Ignition) protection and its very low viscosity grade, which allows excellent performance even at the lowest temperatures.

» **MB** 229.71 » **GM** dexos1 Gen2

» **FORD** WSS-M2C947-A/B1, WSS-M2C962-A1

» **RENAULT** RN17FE » **STJLR** 51.5122

» **VOLVO** VCC RSB0-2AE » **BMW** LL-17 FE+

» **OPEL/VAUXHALL** OVO401547

» **FIAT** 9.55535-GSX, DSX, 9.55535-CR1, 9.55535-DM1

» **FORD CHRYSLER** MS 6395

**OLIO MOTORE • BENZINA / DIESEL
MOTOR OIL • PETROL / DIESEL**



CODICE / CODE

CONF / PACK

FORMATO / SIZE

PZ. CRT. / PCS. CRT

COD. EAN / EAN CODE

98181

FLACONE / BOTTLE

1 L

10

8002565098180

TOP 0W-30

» **ACEA C2** » **API SP, SN**

FULLY SYNTHETIC

Lubrificante totalmente sintetico, MID SAPS, adatto sia per motori diesel che per quelli a gas e benzina. Garantisce prestazioni ottimali, massima protezione del motore, dei catalizzatori e dei filtri antiparticolato, riduce inoltre i consumi e le emissioni.

Fully synthetic lubricant, MID SAPS, suitable for both diesel and for gas and petrol engines. It ensures optimal performance, maximum protection of the engine, catalysts and particulate filters, also reduces consumption and emissions.

» **FORD** WSS-M2C950-A

» **FIAT** 9.55535-DS1, GS1

» **PSA** B71 2312

» **BMW** LL-12 FE

» **JLR** 03.5007

OLIO MOTORE • BENZINA / DIESEL
MOTOR OIL • PETROL / DIESEL



CODICE / CODE

CONF / PACK

FORMATO / SIZE

PZ. CRT. / PCS. CRT

COD. EAN / EAN CODE

9292

FLACONE / BOTTLE

1 L

10

8002565092928

9293

SECCHIA / BUCKET

20 L

1

8002565092935

9294

FUSTO / DRUM

200 L

1

8002565092942

TOP FR 0W-30C2

» **ACEA C2**

FULLY SYNTHETIC

Lubrificante sintetico a basso contenuto di ceneri (Mid Saps) specifico per motori Benzina e Diesel dove il produttore consiglia la specifica ACEA C2. Elevate prestazioni sviluppato per l'ultima generazione di motori Diesel "BlueHDi" con sistema SCR (Selective Catalyst Reduction) del gruppo PSA (Peugeot Citroën), che richiedono l'utilizzo di un olio con profilo PSA B71 2312 e compatibile con i limiti di emissione EURO 4, EURO 5 ed EURO 6. Adatto anche a SUV e veicoli a biocarburante.

Synthetic lubricant with low ash content (Mid Saps), specifically suitable for Petrol and Diesel engines whose manufacturers recommend the ACEA C2 specification. High performance developed for the latest "BlueHDi" Diesel engines with SCR (Selective Catalyst Reduction) system from the PSA (Peugeot Citroën) group, which require the use of an oil meeting the PSA B71 2312 specification and compatible with EURO 4, EURO 5 and EURO 6 emission limits. Also suitable for SUVs and biofuel vehicles.

» **PSA** B71 2312

OLIO MOTORE • BENZINA / DIESEL
MOTOR OIL • PETROL / DIESEL



CODICE / CODE

CONF / PACK

FORMATO / SIZE

PZ. CRT. / PCS. CRT

COD. EAN / EAN CODE

9217

FLACONE / BOTTLE

1 L

10

8002565092171

9216

SECCHIA / BUCKET

20 L

1

8002565092164

9296

FUSTO / DRUM

200 L

1

8002565092966

TOP LL 0W-30 C2, C3

ACEA C2, C3

API SP

FULLY SYNTHETIC

Lubrificante totalmente sintetico a base di PAO e a bassa viscosità specifico per soddisfare le più recenti specifiche e requisiti (Fuel Economy, FSI, TDI, DPF) delle autovetture del Gruppo VAG (Volkswagen, Audi, Skoda e Seat). Si caratterizza per un'ottima fuel economy, garantisce intervalli di cambio olio estesi, fino a 30'000 km (in accordo con quanto prescritto dal Costruttore).

Fully synthetic, PAO-based and low-viscosity lubricant specifically suitable for meeting the latest specifications and requirements (Fuel Economy, FSI, TDI, DPF) of VAG Group (Volkswagen, Audi, Skoda and Seat) cars. It features excellent fuel economy and ensures extended oil change intervals - up to 30,000 km, in accordance with the Manufacturer's prescriptions.

VW	504.00/507.00	PORSCHE	C30
BMW	LL-04	MB	229.52
FIAT	9.55535 DS1, GS1	OPEL DEXOS	2
JLR	03.5007	FORD	WSS-M2C950-A
RENAULT	RN0700/RN0710		

OLIO MOTORE • BENZINA / DIESEL
MOTOR OIL • PETROL / DIESEL



NUOVA
FORMULA

CODICE / CODE	CONF / PACK	FORMATO / SIZE	PZ. CRT. / PCS. CRT	COD. EAN / EAN CODE
9279	FLACONE / BOTTLE	1 L	10	8002565092799
9297	SECCHIA / BUCKET	20 L	1	8002565092973
9298	FUSTO / DRUM	200 L	1	8002565092980

TOP 5W-20 C6

ACEA C6

API SN/CF

FULLY SYNTHETIC

Olio motore a bassa viscosità HTHS, adatto a tutti i veicoli Ford con motore Benzina Eco-Boost. Favorisce una significativa riduzione dei consumi di carburante, dei depositi, dell'usura. Garantisce una lubrificazione immediata all'avviamento con un'eccellente stabilità al taglio.

Low viscosity, HTHS engine oil, suitable for all Ford vehicles with an Eco-Boost Petrol engine. Contributes to a significant reduction in fuel consumption, debris and wear. Ensures immediate lubrication at start-up with excellent shear stability.

ILSAC	GF-5, GF-6A
FORD	WSS-M2C948 A&B, 960-A1
JLR	03.5004

OLIO MOTORE • BENZINA / DIESEL
MOTOR OIL • PETROL / DIESEL



NUOVA
FORMULA

CODICE / CODE	CONF / PACK	FORMATO / SIZE	PZ. CRT. / PCS. CRT	COD. EAN / EAN CODE
9215	FLACONE / BOTTLE	1 L	10	8002565092157

TOP FAP 5W-30C2

ACEA C2

FULLY SYNTHETIC

Lubrificante sintetico alte prestazioni sviluppato secondo criteri di Fuel Economy a basso contenuto di ceneri (MID SAPS) per motori Benzina e Diesel dotati di sistemi di post trattamento gas di scarico (DPF - FAP - TWC).

High performance synthetic lubricant, developed according to Fuel Economy criteria with low ash content (MID SAPS) for Petrol and Diesel engines equipped with exhaust gas after-treatment systems (DPF - FAP - TWC).

PSA B71 2290

FCA 955535-S1



OLIO MOTORE • BENZINA / DIESEL
MOTOR OIL • PETROL / DIESEL

CODICE / CODE	CONF / PACK	FORMATO / SIZE	PZ. CRT. / PCS. CRT	COD. EAN / EAN CODE
93751	FLACONE / BOTTLE	1 L	10	8002565093758
93761	TANICA / JERRY CAN	4 L	5	8002565093765
90291	FUSTO / DRUM	200 L	1	8002565090290

FAP 5W-30C3

ACEA C3 API SN

FULLY SYNTHETIC

Lubrificante sintetico per motori Benzina e Diesel che richiedono oli a basso contenuto di ceneri (MID SAPS). Evita l'intasamento del filtro antiparticolato. Prolunga la vita del catalizzatore.

Synthetic lubricant for Petrol and Diesel engines that require low ash content oil (MID SAPS). Prevents clogging of the particulate filter. Prolongs the life of the catalyst.

MB 229.51

VW 504.00/507.00



OLIO MOTORE • BENZINA / DIESEL
MOTOR OIL • PETROL / DIESEL

CODICE / CODE	CONF / PACK	FORMATO / SIZE	PZ. CRT. / PCS. CRT	COD. EAN / EAN CODE
9008	FLACONE / BOTTLE	1 L	10	8002565090085
93981	TANICA / JERRY CAN	4 L	5	8002565093987
9088	SECCHIA / BUCKET	20 L	1	8002565090887
9094	FUSTO / DRUM	200 L	1	8002565090948

TOP FAP 5W-30C3

» **ACEA C3** » **API SP**

FULLY SYNTHETIC

Lubrificante sintetico per motori Benzina e Diesel che richiedono oli a basso contenuto di ceneri. Evita l'intasamento del filtro antiparticolato. Prolunga la vita del catalizzatore. Approvals ufficiali VW 504.00/507.00; MB 229.51.

Synthetic lubricant for Petrol and Diesel engines that require low ash oils. Prevents clogging of the particulate filter. Extends the life of the catalyst. Official approvals VW 504.00/507.00; MB 229.51.

» **VW** 504.00/507.00 » **MB** 229.51

» **STELLANTIS** FPW 9.55535/03

» **FORD** WSS-M2C917-A

» **BMW** LL-04 » **FIAT** 9.55535-S3



**OLIO MOTORE • BENZINA / DIESEL
MOTOR OIL • PETROL /DIESEL**

CODICE / CODE

9295

CONF / PACK

FLACONE / BOTTLE

FORMATO / SIZE

1 L

PZ. CRT. / PCS. CRT

10

COD. EAN / EAN CODE

8002565092959

TOP 5W-30C2,C3

» **ACEA C2, C3** » **API SN/CF**

FULLY SYNTHETIC

Lubrificante sintetico. La natura delle basi adottate e la scelta di un pacchetto di additivazione di concezione modernissima conferiscono al prodotto particolare stabilità termica garantendo bassi consumi ed eccellente comportamento in servizio anche nelle condizioni di maggiore severità. Soddisfa la specifica MB 229.31 che caratterizza le nuove vetture di gruppo MB (Mercedes) con i dispositivi di post-trattamento dei gas di scarico che richiedono un basso contenuto di ceneri.

Synthetic lubricant. The nature of the bases adopted and the choice of an additive package of very modern conception give the product particular thermal stability, guaranteeing low consumption and excellent behavior in service even in the most severe conditions. It meets the MB 229.31 specification that characterizes the new MB (Mercedes) group cars with exhaust gas aftertreatment devices that require a low ash content.

» **BMW** LL-04 » **VW** 502.00/505.00/505.01

» **GM** DEXOS 2 » **FIAT** 9.55535-S3

» **RENAULT** RN 0700/0710

» **MB** 229.51/229.31/226.5/229.52



**OLIO MOTORE • BENZINA / DIESEL
MOTOR OIL • PETROL /DIESEL**

CODICE / CODE

99131

CONF / PACK

FLACONE / BOTTLE

FORMATO / SIZE

1 L

PZ. CRT. / PCS. CRT

10

COD. EAN / EAN CODE

8002565099132

99121

TANICA / JERRY CAN

4 L

5

8002565099125

99111

SECCHIA / BUCKET

20 L

1

8002565099118

99101

FUSTO / DRUM

200 L

1

8002565099101

TOP 5W-30C4

» **ACEA C4**

FULLY SYNTHETIC

Lubrificante sintetico con tecnologia a basso contenuto di ceneri solfatate, fosforo e zolfo, in grado di superare la specifica ACEA C4.

Synthetic lubricant with low content sulphated ash, phosphorus and sulphur technology, able to exceed the ACEA C4 requirements.

» **MB** 226.51

» **RENAULT** RN0720

» **FCA** 955535-S4



**OLIO MOTORE • BENZINA / DIESEL
MOTOR OIL • PETROL /DIESEL**

CODICE / CODE

93501

CONF / PACK

FLACONE / BOTTLE

FORMATO / SIZE

1 L

PZ. CRT. / PCS. CRT

10

COD. EAN / EAN CODE

8002565093505

ECO F 5W-30 A5/B5

» **ACEA A5/B5**

» **API SN/CF**

FULLY SYNTHETIC

Lubrificante sintetico alte prestazioni 100% sintetico per motori Benzina, Diesel, Gas Metano e GPL. Sviluppato secondo criteri di Fuel Economy per soddisfare le esigenze delle motorizzazioni Renault e Ford.

High-performance synthetic lubricant, 100% synthetic for Petrol, Diesel, CNG Methane and LPG engines. Developed according to Fuel Economy criteria to meet the requirements of Renault and Ford engines.

» **FORD** WSS-M2C913-D/WSS-M2C913-C

» **RENAULT** RN 0700

» **FCA** 955535-G1



**NUOVA
FORMULA**

**OLIO MOTORE • BENZINA / DIESEL
MOTOR OIL • PETROL /DIESEL**

CODICE / CODEC

93731

CONF / PACK

FLACONE / BOTTLE

FORMATO / SIZE

1 L

PZ. CRT. / PCS. CRT

10

COD. EAN / EAN COD

8002565093734

9286

TANICA / JERRY CAN

4 L

5

8002565092867

TOP 5W-40C3

» **ACEA C3**

» **API SM/CF**

FULLY SYNTHETIC

Lubrificante sintetico alte prestazioni sviluppato per tecnologia a basso contenuto di ceneri (MID SAPS) per motori Benzina e Diesel dotati di sistemi di post trattamento gas di scarico (DPF - FAP - TWC).

High performance synthetic lubricant developed for low ash content technology (MID SAPS) for Petrol and Diesel engines equipped with exhaust gas after-treatment systems (DPF - FAP - TWC).

» **MB** 229.51

» **BMW** LL-04

» **VW** 500.00/505.00/505.01

**OLIO MOTORE • BENZINA / DIESEL
MOTOR OIL • PETROL /DIESEL**



CODICE / CODE	CONF / PACK	FORMATO / SIZE	PZ. CRT. / PCS. CRT	COD. EAN / EAN CODE
93831	FLACONE / BOTTLE	1 L	10	8002565093833
93841	TANICA / JERRY CAN	4 L	5	8002565093840
90171	SECCHIA / BUCKET	20 L	1	8002565090177
90181	FUSTO / DRUM	200 L	1	8002565090184



PRO

GAMMA
AUTO SILVER
SEMI SYNTHETIC MULTIGRADE
RANGE



**LUBRIFICANTI MULTIGRADO SEMISINTETICI
SVILUPPATI PER MOTORI BENZINA E DIESEL
DI NUOVA GENERAZIONE ASPIRATI, TURBO
E MULTIVALVOLE. LE FORMULAZIONI
GARANTISCONO LA MASSIMA PROTEZIONE
DEL MOTORE SIA NELLE PARTENZE A FREDDO
CHE NELLE LUNGHE PERCORRENZE.**

***SEMI-SYNTHETIC MULTI-GRADE LUBRICANTS
FOR NEW GENERATION NATURALLY
ASPIRATED, TURBOCHARGED AND
MULTI-VALVE PETROL AND DIESEL ENGINES.
THE FORMULATIONS GUARANTEE MAXIMUM
ENGINE PROTECTION BOTH WITH REGARD TO
COLD STARTS AND LONG DISTANCES.***

PERFORM TOP 5W-40

» **ACEA A3/B4** » **API SP**

FULLY SYNTHETIC

Lubrificante multigrado sintetico per motori Benzina e Diesel di ultima generazione "a basse emissioni". Elevata stabilità termica ed eccellente comportamento anche alle temperature più basse. Consigliato per motori di elevata potenza: multivalvole e turbocompressi, ad iniezione diretta, indiretta e iniettore pompa.

Synthetic multigrade lubricant for the latest generation "low emissions" Petrol and Diesel engines. High thermal stability and excellent behaviour, even at lower temperatures. Recommended for high-power engines: multi-valve and turbocharged, direct and indirect injection, and pump injection.

» **VW** 502.00/505.00 » **PSA** 2296

» **RENAULT** RN0700/RN0710

**OLIO MOTORE • BENZINA / DIESEL
MOTOR OIL • PETROL / DIESEL**



CODICE / CODE	CONF / PACK	FORMATO / SIZE	PZ. CRT. / PCS. CRT	COD. EAN / EAN CODE
9283	FLACONE / BOTTLE	1 L	10	8002565092836
9284	TANICA / JERRY CAN	4 L	5	8002565092843
9285	FUSTO / DRUM	200 L	1	8002565092850

PERFORM PLUS 10W-40

» **ACEA A3/B4** » **API SN**

SEMI SYNTHETIC

Lubrificante multigrado semisintetico per motori Benzina e Diesel di nuova generazione aspirati, turbo e multivalvole. Garantisce ottime prestazioni nelle partenze a freddo, lubrificando in modo ottimale tutte le parti del motore sin dall'avviamento. Dove previsto dal costruttore permette un allungamento dell'intervallo di sostituzione.

Semi-synthetic multigrade lubricant for the new generation aspirated, turbo and multi-valve Petrol and Diesel engines. Guarantees excellent performance in cold starts, lubricating all engine parts optimally from the moment the engine turns over. Allows for an extension of the replacement interval where required by the manufacturer.

» **VW** 501.01 / 505.00 » **MB** 229.3 » **PSA** B71 2300

» **RENAULT** RN 0700 » **FCA** 955535-G2/D2

**OLIO MOTORE • BENZINA / DIESEL
MOTOR OIL • PETROL / DIESEL**



CODICE / CODE	CONF / PACK	FORMATO / SIZE	PZ. CRT. / PCS. CRT	COD. EAN / EAN CODE
93791	FLACONE / BOTTLE	1 L	10	8002565093796
93801	TANICA / JERRY CAN	4 L	5	8002565093802
90121	SECCHIA / BUCKET	20 L	1	8002565090127
93061	SECCHIA / BUCKET	60 L	1	8002565093062
90101	FUSTO / DRUM	200 L	1	8002565090103



PRO

GAMMA AUTO POWER MINERAL MULTIGRADE RANGE



**LUBRIFICANTI MINERALI MULTIGRADI
ADATTI PER MOTORI DI QUALSIASI MARCA
E CILINDRATA ALIMENTATI A BENZINA O
GASOLIO CHE RICHIEDONO VISCOSITÀ SAE
ELEVATE. IDONEO PER MOTORI ASPIRATI O
TURBO AD INIEZIONE DIRETTA E INDIRETTA
CON CARBURATORE O AD INIEZIONE, CON O
SENZA CATALIZZATORE.**

**MULTIGRADE MINERAL LUBRICANTS SUITABLE
FOR PETROL AND DIESEL ENGINES OF ANY
BRANDS AND DISPLACEMENTS REQUIRING
HIGH SAE VISCOSITY. SUITABLE FOR
NATURALLY ASPIRATED OR TURBOCHARGED
DIRECT AND INDIRECT INJECTION ENGINES
WITH CARBURETTOR OR INJECTION, WITH OR
WITHOUT CATALYTIC CONVERTER.**

POWER 15W-40

ACEA A3/B4 API SN

MINERAL

Lubrificante multigrado, adatto per motori di qualsiasi marca e cilindrata alimentati a Benzina o Gasolio. Garantisce facili partenze a freddo e mantiene inalterate le proprietà alle alte temperature.

Multigrade lubricant, suitable for any Petrol or Diesel engines of any make and size. Guarantees easy cold starts and maintains its properties at high temperatures.

LUBRIFICANTE PER MOTORI
DI QUALSIASI MARCA E CILINDRATA CHE
RICHIEDONO VISCOSITÀ SAE ELEVATE

MB 229.1

OLIO MOTORE • BENZINA / DIESEL
MOTOR OIL • PETROL / DIESEL



CODICE / CODE

CONF / PACK

FORMATO / SIZE

PZ. CRT. / PCS. CRT

COD. EAN / EAN CODE

93851

FLACONE / BOTTLE

1 L

10

8002565093857

93861

TANICA / JERRY CAN

4 L

5

8002565093864

90221

SECCHIA / BUCKET

20 L

1

8002565090221

POWER+ 20W-50

ACEA A3/B4 API SL

MINERAL

Lubrificante multigrado appositamente studiato per gli autoveicoli con elevato chilometraggio, con conseguenti problemi di consumo di olio e fumosità allo scarico. Protegge da eccessivi fenomeni di usura.

Multigrade lubricant specifically formulated for vehicles with high mileage, with corresponding issues of oil consumption and excessively smoky exhaust. Protects against excessive wear.

LUBRIFICANTE PER VEICOLI
AD ELEVATO CHILOMETRAGGIO

MB 229.1

OLIO MOTORE • BENZINA / DIESEL
MOTOR OIL • PETROL / DIESEL



CODICE / CODE

CONF / PACK

FORMATO / SIZE

PZ. CRT. / PCS. CRT

COD. EAN / EAN CODE

93591

FLACONE / BOTTLE

1 L

10

8002565093598



PRO

GAMMA TRUCK RANGE



**LUBRIFICANTI APPOSITAMENTE STUDIATI PER
MOTORIZZAZIONI DIESEL DI MEZZI PESANTI
DI ELEVATA POTENZA, IMPIEGATI SU LUNGHE
PERCORRENZE.**

***LUBRICANTS SPECIFICALLY FORMULATED FOR
HEAVY VEHICLES AND HIGH-POWER DIESEL
ENGINES USED OVER LONG DISTANCES.***

TRUCK 5W-30 E4/E7

» **ACEA** E4 E6 E7 E9 » **API** CJ-4

MULTIGRADE

Lubrificante totalmente sintetico sviluppato secondo i criteri di Fuel Economy per motori Diesel turbocompressi ed aspirati di veicoli industriali. Sui mezzi di nuova generazione consente il prolungamento dell'intervallo di sostituzione fino ai massimi chilometraggi previsti dai Costruttori. Consente una totale protezione del motore e sensibili riduzioni dei consumi di carburante.

Fully synthetic lubricant developed according to Fuel Economy criteria for turbocharged and aspirated industrial vehicle diesel engines. On new generation vehicles, it allows the replacement interval to be extended up to the maximum mileage envisaged by the Manufacturers. Provided total engine protection and a significant reduction in fuel consumption.

COMMERCIAL AND INDUSTRIAL VEHICLES

» **VOLVO** VDS-4 » **MB** 228.51/31 » **JASO** DH-2
 » **DETROIT** DIESEL 93K218 » **CUMMINS** CES 20081
 » **SCANIA** LA LDF-4 » **DEUTZ** DQC IV-10-LA
 » **RVI** RLD-3 » **CAT** ECF-3 » **MTU** TYPE 3.1
 » **MAN** M3477 M3677 » **MACK** EO-O EO-N P+

**OLIO MOTORE CAMION
MOTOR OIL TRUCK**



CODICE / CODE

CONF / PACK

FORMATO / SIZE

PZ. CRT. / PCS. CRT

COD. EAN / EAN CODE

93531

SECCHIA / BUCKET

20 L

1

8002565093536

93671

FUSTO / DRUM

200 L

1

8002565093673

TRUCK 10W-40 E4/E7

» **ACEA** E4/E7 » **API** CI-4

MULTIGRADE

Lubrificante semisintetico di alta qualità per motori Diesel di veicoli commerciali ed industriali. Grazie all'elevata stabilità termica e resistenza all'ossidazione è particolarmente indicato per contrastare il degrado cui sono soggetti i lubrificanti nei motori equipaggiati con EGR.

High quality, semi-synthetic lubricant for commercial and industrial vehicle diesel engines. High thermal stability and resistance to oxidation allows the lubricant to be particularly suitable for combating degradation to which lubricants are subject in engines equipped with EGR.

COMMERCIAL AND INDUSTRIAL VEHICLES

» **MB** 228.5 » **VOLVO** VDS-3 » **MAN** M3277
 » **MTU** TYPE 3 » **IVECO** 18-1804 class T3 E4
 » **RENAULT** RVI RLD-2

**OLIO MOTORE CAMION
MOTOR OIL TRUCK**



CODICE / CODE

CONF / PACK

FORMATO / SIZE

PZ. CRT. / PCS. CRT

COD. EAN / EAN CODE

94931

TANICA / JERRY CAN

4 L

5

8002565094939

93361

SECCHIA / BUCKET

20 L

1

8002565093369

93371

FUSTO / DRUM

200 L

1

8002565093376

TRUCK 15W-40 E7

ACEA E7 API CI-4/SL,SJ

MINERAL

Lubrificante minerale multigrado appositamente studiato per motorizzazioni Diesel di mezzi pesanti Euro 4 con sistemi SCR e EGR con lunghi intervalli di cambio olio ("long drain"), sia turbo che aspirati. Ottime proprietà antiusura, detergenti e disperdenti.

Multigrade mineral lubricant specifically formulated for Euro 4 heavy-duty Diesel engines with SCR and EGR systems with long oil change intervals ("long drain"), both turbo and aspirated. Excellent anti-wear, detergent and dispersant properties.

COMMERCIAL AND INDUSTRIAL VEHICLES

MACK EO-N VOLVO VDS-3
CAT ECF-2 MTU TYPE 2
RENAULT RLD-2 MAN M3275

OLIO MOTORE CAMION MOTOR OIL TRUCK



NUOVA
FORMULA

CODICE / CODE	CONF / PACK	FORMATO / SIZE	PZ. CRT. / PCS. CRT	COD. EAN / EAN CODE
9095	TANICA / JERRY CAN	4 L	5	8002565090955
9096	SECCHIA / BUCKET	20 L	1	8002565090962
9097	FUSTO / DRUM	200 L	1	8002565090979

TRUCK 15W-40 E2

API CF-4

MINERAL

Lubrificante minerale multigrado destinato all'utilizzo per i motori Diesel pesanti di mezzi commerciali di elevata potenza, impiegati su lunghe percorrenze, sia turbo che aspirati. Ottime proprietà antiusura, detergenti e disperdenti.

Multigrade mineral lubricant intended for use in heavy duty diesel engines in high-power commercial vehicles, used over long distances, both turbo and aspirated. Excellent anti-wear, detergent and dispersant properties.

COMMERCIAL AND INDUSTRIAL VEHICLES

MAN 271 MTU TYPE 1
MB 228.1 VOLVO VDS
MIL L-2104F (MEET PERFORMANCE)

OLIO MOTORE CAMION MOTOR OIL TRUCK



NUOVA
FORMULA

CODICE / CODE	CONF / PACK	FORMATO / SIZE	PZ. CRT. / PCS. CRT	COD. EAN / EAN CODE
9098	TANICA / JERRY CAN	4 L	5	8002565090986
9099	SECCHIA / BUCKET	20 L	1	8002565090993
9117	FUSTO / DRUM	200 L	1	8002565091174



PRO

GAMMA AGRI RANGE



**LUBRIFICANTI UNIVERSALI PER TRASMISSIONI
ED IMPIANTI IDRAULICI DI TRATTORI E
MACCHINARI AGRICOLI IN GENERE.**

**UNIVERSAL LUBRICANTS FOR TRANSMISSIONS
AND HYDRAULIC SYSTEMS IN TRACTORS AND
GENERAL AGRICULTURAL MACHINERY.**

UTTO 10 10W-30

» API GL-4
MINERAL

Lubrificante multigrado multifunzionale (UTTO) specifico per trasmissioni, impianti idraulici, freni a bagno d'olio di trattori, macchine agricole e macchine movimento terra di ultima generazione. Consente elevate prestazioni di tutte le tipologie di cambi, in particolare di quelli automatici grazie alla sua gradazione viscosimetrica 10W-30 ed alla sua particolare formulazione. Elevate proprietà anti-usura degli ingranaggi e dei componenti meccanici della trasmissione. Consente elevate prestazioni dell'impianto idraulico grazie ad un indice di viscosità elevato.

Multi-grade, multi-purpose lubricant (UTTO) specifically for transmissions, hydraulic systems, tractor oil-immersed brakes, agricultural machines and latest-generation earth-moving machines. Allows high performance in all types of gearboxes, and automatic types in particular, due to its 10W-30 viscosity grade and particular formulation. High gear and mechanical transmission component anti-wear properties. Allows high hydraulic system performance due to its high viscosity index.

TRANSMISSION AND HYDRAULIC SYSTEMS

- » ALLISON C4 » FORD M2C 134D
» CAT TO-2 » ZF TE-ML 03E/05F/17E/21F
» MASSEY FERGUSON CMS M1145/M1143/M1141/M1135
» JOHN DEERE JDM J20C » DENISON HF-0/HF-2

OLIO MACCHINE AGRICOLE AGRY MACHINERY OIL



CODICE / CODE	CONF / PACK	FORMATO / SIZE	PZ. CRT. / PCS. CRT	COD. EAN / EAN CODE
93571	TANICA / JERRY CAN	4 L	5	8002565093574
94391	SECCHIA / BUCKET	20 L	1	8002565094397
94401	FUSTO / DRUM	200 L	1	8002565094403

STOU 15W-40

» API CF-4/SF » API GL4
MINERAL

Lubrificante universale (STOU) multigrado destinato a motori Diesel, aspirati o turbocompressi, trasmissioni, assali ed impianti idraulici di trattori e macchinari agricoli in genere. Garantisce la massima protezione del motore permettendo il perfetto funzionamento di tutti gli altri organi meccanici. Il modernissimo pacchetto di additivazione permette un funzionamento silenzioso ed affidabile dei freni a bagno d'olio.

Multigrade universal lubricant (STOU) formulated for aspirated or turbocharged Diesel engines, transmissions, axles and hydraulic systems in tractors and general agricultural machinery. Guarantees the highest level of protection of the engine and allows the perfect functioning of all other mechanical parts. The state-of-the-art additive package ensures silent and reliable operation of oil-immersed brakes.

TRANSMISSION AND HYDRAULIC SYSTEMS

- » ZF TE-ML 06B, 07B » CAT TO 2

OLIO MOTORE MACCHINE AGRICOLE AGRY MACHINERY OIL



CODICE / CODE	CONF / PACK	FORMATO / SIZE	PZ. CRT. / PCS. CRT	COD. EAN / EAN CODE
94891	TANICA / JERRY CAN	4 L	5	8002565094892
93231	SECCHIA / BUCKET	20 L	1	8002565093239

UTTO 20W-30

» API GL-4

MINERAL

Lubrificante multigrado multifunzionale (UTTO) per trasmissioni ed impianti idraulici di trattori e macchinari agricoli in genere. Utilizzabile sui cambi, trasmissioni con freni a bagno d'olio, riduttori laterali, riduttori ruote, differenziali, sollevatore idraulico, puleggia motrice, guida meccanica ed idrostatica. L'elevato indice di viscosità garantisce la risposta dei servocomando in ogni condizione di temperatura. Diminuisce l'assorbimento di potenza e migliora la resa del circuito idraulico.

Multi-grade, multi-grade lubricant (UTTO) for transmissions and hydraulic systems in tractors and general agricultural machinery. Can be used on gears, transmissions with oil-immersed brakes, side reducers, wheel reducers, differentials, hydraulic lifts, driving pulleys, and mechanical and hydrostatic drives. The high viscosity index guarantees servo-control response at all temperatures. Decreases power absorption and improves the performance of the hydraulic circuit.



TRANSMISSION AND HYDRAULIC SYSTEMS

**OLIO MACCHINE AGRICOLE
AGRY MACHINERY OIL**

CODICE / CODEC	CONF / PACK	FORMATO / SIZE	PZ. CRT. / PCS. CRT	COD. EAN / EAN COD
93991	TANICA / JERRY CAN	4 L	5	8002565093994
92061	SECCHIA / BUCKET	20 L	1	8002565092065



PRO

GAMMA TRANSMISSION RANGE



**FLUIDI LUBRIFICANTI PER TRASMISSIONI
AUTOMATICHE, CAMBI E DIFFERENZIALI DI
ULTIMA GENERAZIONE.**

***LUBRICATING FLUIDS FOR AUTOMATIC
TRANSMISSIONS, GEARBOXES AND LATEST
GENERATION DIFFERENTIALS.***

ATF RED DEXRON II D

Fluido per trasmissioni automatiche con caratteristiche di elevata resistenza all'ossidazione, ottimo scorrimento alle basse temperature, alto indice di viscosità e protezione antiusura. Consente fluidità dello sterzo e innesti morbidi e silenziosi nelle trasmissioni. Raccomandato per cambi automatici, scatole sterzo, gruppi di riduzione e laddove sia richiesta la specifica Dexron II.

Fluid for automatic transmissions with high oxidation resistance, excellent sliding at low temperatures, high viscosity index and anti-wear protection. Allows smooth steering and soft and silent transmission coupling. Recommended for automatic transmissions, steering gears, reduction units and where Dexron II specifications are required.

AUTOMATIC TRANSMISSION FLUID

➤ **DEXRON** IID

➤ **ALLISON** C4

**CAMBI E TRASMISSIONI
TRANSMISSION**



CODICE / CODE

CONF / PACK

FORMATO / SIZE

PZ. CRT. / PCS. CRT

COD. EAN / EAN CODE

93911

FLACONE / BOTTLE

1 L

10

8002565093918

92041

SECCHIA / BUCKET

20 L

1

8002565092041

ATF DEXRON III

Fluido per trasmissioni automatiche con caratteristiche di elevata stabilità al taglio, elevato indice di viscosità, ridotta formazione di schiuma e notevoli proprietà antiusura ed antiruggine. Consente fluidità dello sterzo ed innesti morbidi e silenziosi nelle trasmissioni. Raccomandato per cambi automatici, scatole sterzo, gruppi di riduzione ed ogni altra applicazione ove sia richiesto un prodotto Dexron III, indicato anche per sostituire oli di gradazione e livello inferiori (Dexron II).

Fluid for automatic transmissions with features including high shear stability, high viscosity index, reduced foam formation and exemplary anti-wear and anti-rust properties. Allows smooth steering and soft and silent transmission coupling. Recommended for automatic transmissions, steering gears, reduction units and any other applications where a Dexron III product is required, also suitable for replacing inferior grade and level oils (Dexron II).

AUTOMATIC TRANSMISSION FLUID

**CAMBI E TRASMISSIONI
TRANSMISSION**



**NUOVA
FORMULA**

CODICE / CODE

CONF / PACK

FORMATO / SIZE

PZ. CRT. / PCS. CRT

COD. EAN / EAN CODE

9007

FLACONE / BOTTLE

1 L

10

8002565090078

ATF DEXRON VI

FULLY SYNTHETIC

Lubrificante 100% sintetico a bassa viscosità e alte prestazioni per trasmissioni automatiche di ultima generazione (sequenziali, a controllo elettronico, etc.) con o senza differenziale autobloccante. Raccomandato anche per cambi automatici, convertitori di coppia, sistemi di servosterzo, sistemi idraulici e meccanici per i quali è richiesto un lubrificante con specifica Dexron II e III.

100% synthetic lubricant with low viscosity and high performance for latest generation automatic transmissions (sequential, electronically controlled, etc.) with or without limited slip differential. Also recommended for automatic transmissions, torque converters, power steering systems, hydraulic and mechanical systems for which a lubricant with Dexron II and III specifications is required.

AUTOMATIC TRANSMISSION FLUID

➤ **ATF** LV-VI

➤ **DEXRON** VI

**CAMBI E TRASMISSIONI
TRANSMISSION**



NUOVA
FORMULA

CODICE / CODE

9287

CONF / PACK

FLACONE / BOTTLE

FORMATO / SIZE

1 L

PZ. CRT. / PCS. CRT

10

COD. EAN / EAN CODE

8002565092874

ATF LF 6/8 HP

FULLY SYNTHETIC

ATF LF 6/8 HP è un fluido sintetico sviluppato per tutte le vetture che montano il cambio automatico 8HP di ZF. Particolari additivi antiattrito e modificatori di usura garantiscono il corretto funzionamento per tutto il ciclo di vita del cambio. Ottime proprietà di "Fuel Economy". Stabilità all'ossidazione. Eccellenti proprietà alle basse temperature. Idoneo per cambi automatici di seconda generazione ZF a 6/8/9 velocità.

ATF LF 6/8 HP is a synthetic fluid developed for all cars fitted with ZF 8HP automatic transmission. Special anti-friction additives and wear modifiers guarantee smooth operation for the entire life cycle of the gearbox. Excellent "Fuel Economy" properties. Oxidation stability. Excellent low temperature properties. Suitable for ZF 6/8/9 speed second-generation automatic transmissions.

AUTOMATIC TRANSMISSION FLUID

➤ **ZF** FOR ZF 6/8/9 SPEED SECOND-GENERATION
AUTOMATIC TRANSMISSION

**CAMBI E TRASMISSIONI
TRANSMISSION**



NUOVA
FORMULA

CODICE / CODE

9288

CONF / PACK

FLACONE / BOTTLE

FORMATO / SIZE

1 L

PZ. CRT. / PCS. CRT

10

COD. EAN / EAN CODE

8002565092881

ATF 9 SPEED

ATF 9 SPEED è un ATF, prodotto lubrificante per trasmissioni automatiche. La sua speciale additivazione garantisce un perfetto funzionamento del cambio automatico. È un prodotto sintetico ideato appositamente per le trasmissioni automatiche 9G-Tronic Mercedes-Benz di ultima generazione. In ogni step di funzionamento della trasmissione, garantisce la massima protezione contro l'usura.

ATF 9 SPEED is an ATF, lubricant product for automatic transmissions. Its special additive ensures perfect operation of the automatic transmission. It is a synthetic product specially developed for the latest generation of Mercedes-Benz 9G-Tronic automatic transmissions latest generation. At every step of transmission operation, it guarantees maximum protection against wear.

AUTOMATIC TRANSMISSION FLUID

- **MB** 236.16, 236.17
- **GM DEXRON** ULV
- **AISIN WARNER** AW-2
- **FORD MERCON** SP, ULV/XT-12-QULV, WSS-M2C949-A
- **ZF** TE-ML 11 6HP, 8HP, 9HP
- **NISSAN** ATF Matic P

CAMBI E TRASMISSIONI TRANSMISSION



CODICE / CODE

94851

CONF / PACK

FLACONE / BOTTLE

FORMATO / SIZE

1 L

PZ. CRT. / PCS. CRT

10

COD. EAN / EAN CODE

8002565094854

PLURI DCT

FULLY SYNTHETIC

Lubrificante 100% sintetico sviluppato per trasmissioni a doppia frizione DCT (Dual Clutch Transmission) o DSG (Direct-Shift Gearbox). Garantisce una lubrificazione ottimale di frizione, ingranaggi, cuscinetti e sincronizzatori. Favorisce un'ottimale dispersione del calore nell'intero sistema e svolge un'efficace azione antiusura e anticorrosione. Raccomandato per i cambi DCT/DSG a 6 marce di Audi/VW, Seat, Skoda (dal 2003 ad oggi), Ford-Getrag, Volvo, Mitsubishi, Peugeot, Citroën (dal 2007 ad oggi), BMW, Porsche e Mercedes Benz.

100% synthetic lubricant developed for Dual Clutch Transmissions (DCT) or Direct-Shift Gearboxes (DSG). Guarantees optimum lubrication of clutches, gears, bearings and synchronizers. Promotes optimal heat dispersion in the entire system and includes effective anti-wear and anti-corrosion properties. Recommended for the 6-speed DCT/DSG transmissions for Audi/VW, Seat, Skoda (from 2003 to present), Ford-Getrag, Volvo, Mitsubishi, Peugeot, Citroën (from 2007 to present), BMW, Porsche and Mercedes Benz.

DUAL CLUTCH TRANSMISSION

- **TRANSMISSION** DCT/DSG

CAMBI E TRASMISSIONI TRANSMISSION



NUOVA
FORMULA

CODICE / CODE

9291

CONF / PACK

FLACONE / BOTTLE

FORMATO / SIZE

1 L

PZ. CRT. / PCS. CRT

10

COD. EAN / EAN CODE

8002565092911

PLURI ATF

FULLY SYNTHETIC

Lubrificante 100% sintetico sviluppato per tutti i tipi di cambio automatico di ultima generazione (sequenziali, a controllo elettronico, etc.). Raccomandato per l'utilizzo, al di fuori della garanzia del costruttore, per cambi automatici delle maggiori case automobilistiche Americane (GM, Ford, Chrysler), Asiatiche (KIA, Hyundai, Mitsubishi, Nissan, Toyota, Subaru) ed Europee (BMW, Mercedes, Fiat, Citroën, Peugeot).

100% synthetic lubricant developed for all types of the latest generation automatic gearboxes (Sequential, electronically controlled, etc.). Recommended for use, outside the manufacturer's warranty, for automatic transmissions of the major American car manufacturers (GM, Ford, Chrysler), Asian (KIA, Hyundai, Mitsubishi, Nissan, Toyota, Subaru) and European (BMW, Mercedes, Fiat, Citroën, Peugeot).

AUTOMATIC TRANSMISSION FLUID

CAMBI E TRASMISSIONI TRANSMISSION

CODICE / CODE

9278

CONF / PACK

FLACONE / BOTTLE

FORMATO / SIZE

1 L

PZ. CRT. / PCS. CRT

10

COD. EAN / EAN CODE

8002565092782



NUOVA
FORMULA

PLURI CVT

FULLY SYNTHETIC

Lubrificante 100% sintetico sviluppato per trasmissioni a cambio continuo CVT (Continuously Variable Transmission), a cinghia o a catena. Pluri CVT garantisce una lubrificazione ottimale di frizioni, ingranaggi, cuscinetti e sincronizzatori. Favorisce un'ottimale dispersione del calore nell'intero sistema e svolge un'efficace azione antiusura e anticorrosione. Pluri CVT è raccomandato per i cambi automatici del gruppo Honda dove si richiede la specifica HmMF. È raccomandato anche per Audi/VW, Ford, Toyota, Nissan, Mitsubishi, Subaru, Mini Cooper, Hyundai, Suzuki, Dodge, Jeep, GM e Mercedes Benz.

100% synthetic lubricant developed for CVT (Continuously Variable Transmission) transmissions, with belt or chain. Pluri CVT ensures optimum lubrication of clutches, gears, bearings and synchronizers. Promotes optimal heat dispersion in the entire system and includes effective anti-wear and anti-corrosion properties. Pluri CVT is recommended for Honda automatic transmissions where HmMF specifications are required. It is also recommended for Audi/VW, Ford, Toyota, Nissan, Mitsubishi, Subaru, Mini Cooper, Hyundai, Suzuki, Dodge, Jeep, GM and Mercedes Benz.

CONTINUOUSLY VARIABLE TRANSMISSION

PER TRASMISSIONI
SIA A CINGHIA METALLICA
CHE A CATENA METALLICA

CAMBI E TRASMISSIONI TRANSMISSION

CODICE / CODE

9290

CONF / PACK

FLACONE / BOTTLE

FORMATO / SIZE

1 L

PZ. CRT. / PCS. CRT

10

COD. EAN / EAN CODE

8002565092904



NUOVA
FORMULA


EP 75W

API GL4

Olio sintetico per cambi manuali, con spiccate caratteristiche antiusura e Fuel Economy, ottime caratteristiche di sincronizzazione, altissima stabilità termica. Possiede eccellenti prestazioni di manovrabilità alle basse temperature, l'elevata stabilità viscosimetrica mantiene le prestazioni inalterate nel tempo e garantisce la massima protezione delle componenti meccaniche.

Synthetic oil for manual transmissions with outstanding anti-wear and Fuel Economy characteristics, excellent synchronisation characteristics, very high thermal stability. It owns excellent manoeuvrability at low temperatures, the high viscosimetric stability keeps performance unaffected over time and guarantees maximum protection of mechanical components.

**EXTREME PRESSURE
GEAR AND DIFFERENTIAL OIL**



*Per i dettagli consultare la Scheda Tecnica

**CAMBI E TRASMISSIONI
TRANSMISSION**

CODICE / CODE

94781

CONF / PACK

FLACONE / BOTTLE

FORMATO / SIZE

1 L

PZ. CRT. / PCS. CRT

10

COD. EAN / EAN CODE

8002565094786



EP 75W-85

API GL4

Lubrificante EP multigrado con basi sintetiche per trasmissioni meccaniche di vetture da impiegarsi nei gruppi cambio-differenziali, anche dotati di coppia ipoide e differenziale centrale. Speciale additivazione anti-usura per garantire una ottimale protezione dei componenti della trasmissione anche in condizione limite di lubrificazione (alla partenza, alla coppia di spunto ecc.) e di elevato carico e basso numero di giri. Ottima adesività del film lubrificante per garantire una ottimale protezione delle parti meccaniche in ogni condizione di lubrificazione, evita fenomeni di rumorosità del cambio. Gradazione viscosimetrica mirata per ottimizzare la manovrabilità del cambio in ogni condizione di temperatura operativa.

EP multigrade lubricant with synthetic bases for use in vehicles with mechanical transmissions in gearbox-differential assemblies and also with hypoid and central differential systems. Special anti-wear additives to ensure optimal protection of transmission components even under boundary lubrication conditions (at start-up, starting torque, etc.), and high load and low rpm. Excellent adhesion of the lubricating film to guarantee optimal protection of the mechanical parts in all lubrication conditions, preventing noise during gear change. Targeted viscosity grading to optimise the manoeuvrability of the gearbox in all operating temperature conditions.

**EXTREME PRESSURE
GEAR AND DIFFERENTIAL OIL**

**CAMBI E TRASMISSIONI
TRANSMISSION**

CODICE / CODE

93541

CONF / PACK

FLACONE / BOTTLE

FORMATO / SIZE

1 L

PZ. CRT. / PCS. CRT

10

COD. EAN / EAN CODE

8002565093543



TDL GL5 75W-90

API GL5

Total Driveline Lubricant 100% sintetico. Lubrificante universale per cambi-differenziali e trasmissioni meccaniche di qualsiasi tipo. Adatto sia ad impieghi in elevate temperature, che per le partenze con climi rigidi. Sostituisce egregiamente altri prodotti con gradazione viscosimetrica più ridotta e/o con specifica GL-5, migliorando le caratteristiche di innesto e la resistenza in esercizio.

Total Driveline Lubricant 100% synthetic. Universal lubricant for gearboxes, differentials and mechanical transmissions of all types. Suitable for both high temperature use and for starting under cold conditions. Substitutes other products well, with a lower viscosity grade and/or with GL-5 specifications, improving the coupling characteristics and the operational resistance.

**EXTREME PRESSURE
TOTAL DRIVELINE LUBRICANT
GEAR AND DIFFERENTIAL OIL**

MIL PRF-2105E, L-2105 D



CAMBI E TRASMISSIONI TRANSMISSION

CODICE / CODE	CONF / PACK	FORMATO / SIZE	PZ. CRT. / PCS. CRT	COD. EAN / EAN CODE
93431	FLACONE / BOTTLE	1 L	10	8002565093437
92121	SECCHIA / BUCKET	20 L	1	8002565092126

EP 80W-90

API GL5

Lubrificante EP (estrema pressione) speciale per cambi-differenziali e trasmissioni meccaniche di autovetture e veicoli industriali ovunque sia prescritta la specifica GL-5. Ottimo potere antiruggine ed anticorrosione specie per le leghe di rame dei sincronizzatori dei cambi manuali. Ideale per ingranaggi ipoidi in genere.

Special EP (extreme pressure) lubricant for gearbox-differential assemblies and mechanical transmissions in cars and industrial vehicles wherever GL-5 specifications are required. Excellent anti-rust and anti-corrosion properties, especially for copper alloys in manual gearbox synchronizers. Ideal for general hypoid gears.

**EXTREME PRESSURE
GEAR AND DIFFERENTIAL OIL**

MIL L-2105 D



CAMBI E TRASMISSIONI TRANSMISSION

CODICE / CODE	CONF / PACK	FORMATO / SIZE	PZ. CRT. / PCS. CRT	COD. EAN / EAN CODE
93451	FLACONE / BOTTLE	1 L	10	8002565093451
94481	TANICA / JERRY CAN	4 L	5	8002565094489
92221	SECCHIA / BUCKET	20 L	1	8002565092225

EP 85W-140

API GL5

Lubrificante EP con additivazione specifica per cambi e differenziali ove siano richieste proprietà di elevata resistenza ai carichi. Particolarmente indicato per impieghi su ingranaggi ipoidi o laddove siano presenti alte velocità periferiche. Ottima stabilità al calore e proprietà antischiuma. Gradazione specifica per autotrazione pesante.

EP lubricant with specific additives for gearboxes and differentials where high load resistance properties are required. Particularly suitable for use in hypoid gears, or in systems with high peripheral speeds. Excellent heat stability and anti-foam properties. Specific grading for heavy haulage.

**EXTREME PRESSURE
GEAR AND DIFFERENTIAL OIL**

MIL L-2105 D

ZF 16D/21A

**CAMBI E TRASMISSIONI
TRANSMISSION**



NUOVA
FORMULA

CODICE / CODE	CONF / PACK	FORMATO / SIZE	PZ. CRT. / PCS. CRT	COD. EAN / EAN CODE
9118	FLACONE / BOTTLE	1 L	10	8002565091181
9119	TANICA / JERRY CAN	4 L	5	8002565091198
9120	SECCHIA / BUCKET	20 L	1	8002565091204

HYDRO 32

ISO VG32 DIN 51524 PART 2 HM & HLP

Olio specifico per impianti idraulici di veicoli industriali, carrelli elevatori, macchine movimento terra, mietitrebbia e macchinario agricolo in genere. Garantisce il buon funzionamento dell'impianto idraulico grazie alle proprietà di resistenza all'acqua, anti-usura, antiruggine e stabilità termico ossidativa.

Specific oil for industrial vehicle hydraulic systems, such as forklifts, earth-moving machines, combine harvesters and general agricultural machinery. Guarantees the proper functioning of the hydraulic system because of its water resistance, anti-wear, anti-rust and oxidative thermal stability properties.

**LUBRICANT FOR PLUMBING
AND HYDRAULIC SYSTEMS**

DENISON HF-O, HF-2

CINCINNATI MILACRON P68 P69 P70

**OLIO IDRAULICO
HYDRAULIC OIL**



CODICE / CODE	CONF / PACK	FORMATO / SIZE	PZ. CRT. / PCS. CRT	COD. EAN / EAN CODE
93551	TANICA / JERRY CAN	4 L	5	8002565093550

HYDRO 46

ISO VG 46


DIN 51524 PART II HLP

Fluido specifico per impianti idraulici di veicoli industriali, carrelli elevatori, ponti sollevatori, macchine agricole di qualsiasi marca e potenza. La specifica formulazione ne garantisce le proprietà di difesa dall'usura, dalla ruggine, corrosione e schiuma. Stabilità al taglio, buona demulsività e capacità di rilascio aria.

Specific fluid for hydraulic systems in industrial vehicles, forklifts, lift platforms, or agricultural machinery of any make and power. The specific formulation guarantees protection against wear, rust, corrosion and foam. Shear stability, good demulsibility and air-release properties.

LUBRICANT FOR PLUMBING
AND HYDRAULIC SYSTEMS

DENISON HF2

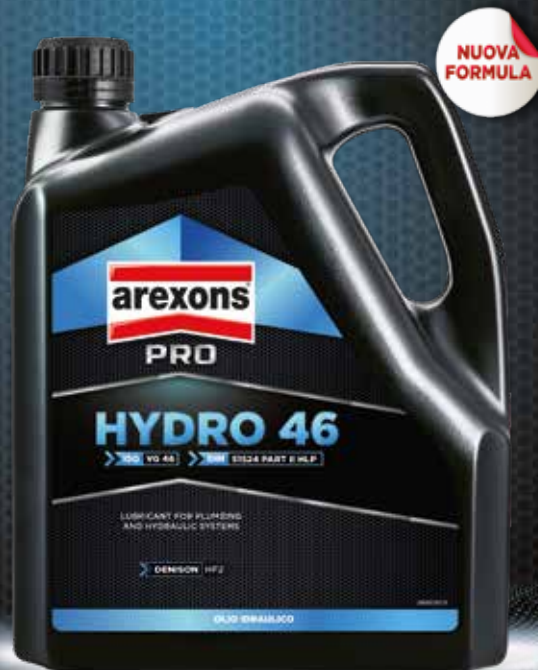

OLIO IDRAULICO
HYDRAULIC OIL

CODICE / CODE	CONF / PACK	FORMATO / SIZE	PZ. CRT. / PCS. CRT	COD. EAN / EAN CODE
9138	TANICA / JERRY CAN	4 L	5	8002565091389
9139	SECCHIA / BUCKET	20 L	1	8002565091396
9140	FUSTO / DRUM	200 L	1	8002565091402

HYDRO 46 HV


ISO VG 46

DIN 51524 PARTE III HVLP

Fluido idraulico dotato di un elevato indice di viscosità e un'alta qualità per i sistemi idraulici ad alta pressione di macchine agricole, mietitrebbie e macchine di movimento terra. Offre un'elevata protezione dei componenti dell'impianto idraulico nei confronti di usura e corrosione. Le proprietà demulsive e antischiama offrono un'ottima continuità di lubrificazione, prevenendo la cavitazione e rimuovendo il calore. Il profilo viscosimetrico resta costante all'interno di un ampio range di temperature, per una pronta risposta del sistema idraulico e un'elevata portata delle pompe, a basse e alte temperature, e un conseguente risparmio di carburante.

Hydraulic fluid with a high viscosity index and utter quality for the high-pressure hydraulic systems of agricultural machinery, combined harvesters-threshers and earthmoving machinery. It highly protects hydraulic system components against wear and corrosion. The demulsifying and anti-foaming properties provide outstanding lubrication continuity, while preventing cavitation and removing heat. The viscosimetric profile remains constant within a broad range of temperatures, thereby ensuring a prompt response of hydraulic systems and a high output rate of pumps, at both low and high temperatures, with consequent fuel savings.

LUBRICANT FOR PLUMBING
AND HYDRAULIC SYSTEMS

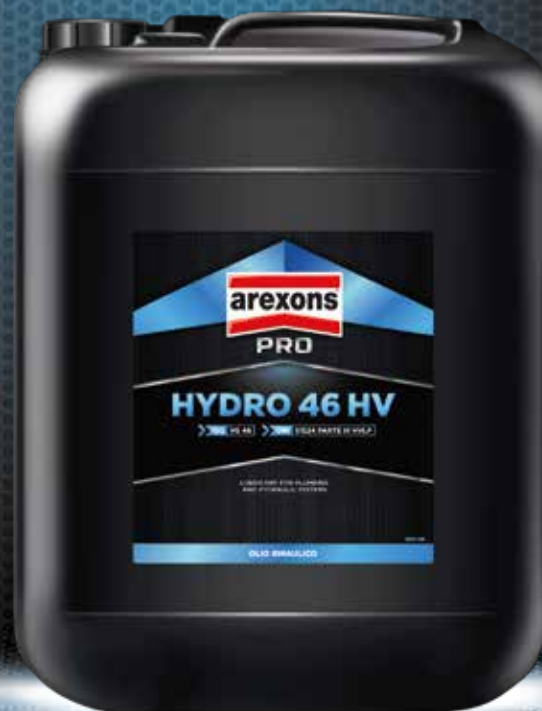

OLIO IDRAULICO
HYDRAULIC OIL

CODICE / CODE	CONF / PACK	FORMATO / SIZE	PZ. CRT. / PCS. CRT	COD. EAN / EAN CODE
94751	SECCHIA / BUCKET	20 L	1	8002565094755
94761	FUSTO / DRUM	200 L	1	8002565094762

HYDRO 68

ISO VG 68

DIN 51524 PART II HLP


Fluido specifico per impianti idraulici di veicoli industriali, macchine movimento terra, trattori agricoli e sollevatori idraulici in genere, di qualsiasi marca e potenza. La specifica formulazione ne garantisce le proprietà di difesa dall'usura, dalla ruggine, corrosione e schiuma. Stabilità al taglio, buona demulsività e capacità di rilascio aria.

Specific fluid for hydraulic systems in industrial vehicles, earth-moving machines, agricultural tractors and general hydraulic lifts, of any make and power. The specific formulation guarantees protection against wear, rust, corrosion and foam. Shear stability, good demulsibility and air-release properties.

LUBRICANT FOR PLUMBING
AND HYDRAULIC SYSTEMS

DENISON HF2

OLIO IDRAULICO
HYDRAULIC OIL

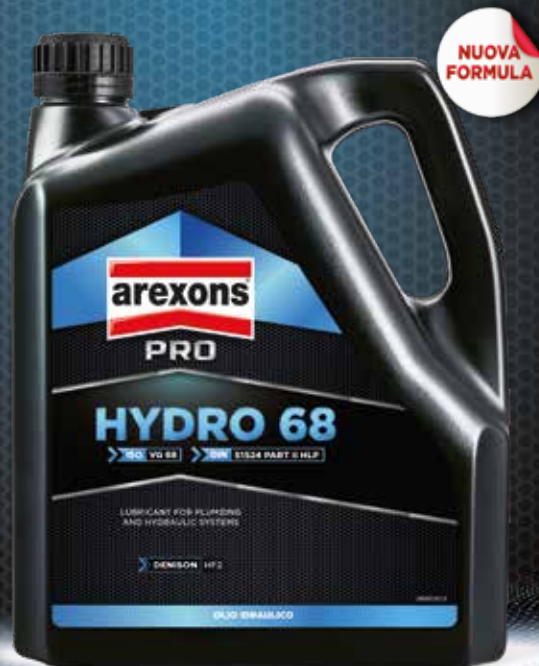

CODICE / CODE

CONF / PACK

FORMATO / SIZE

PZ. CRT. / PCS. CRT

COD. EAN / EAN CODE

9135

TANICA / JERRY CAN

4 L

5

8002565091358

9136

SECCHIA / BUCKET

20 L

1

8002565091365

9137

FUSTO / DRUM

200 L

1

8002565091372

SAE 10W

API CF

Fluido idraulico di alta qualità e tecnologia avanzata che offre prestazioni ottimizzate e un'elevata durata dei componenti nelle trasmissioni idrostatiche e PowerShift e nei sistemi idraulici odierni.

High-quality and advanced technology hydraulic fluid that offers optimised performance and long component life in today's hydrostatic and PowerShift transmissions and hydraulic systems.

LUBRICANT FOR PLUMBING
AND HYDRAULIC SYSTEMS

CAT TO-4

ALLISON C4

OLIO IDRAULICO
HYDRAULIC OIL



CODICE / CODE

CONF / PACK

FORMATO / SIZE

PZ. CRT. / PCS. CRT

COD. EAN / EAN CODE

99001

SECCHIA / BUCKET

20 L


1

8002565099002



PRO

GAMMA MARINE RANGE

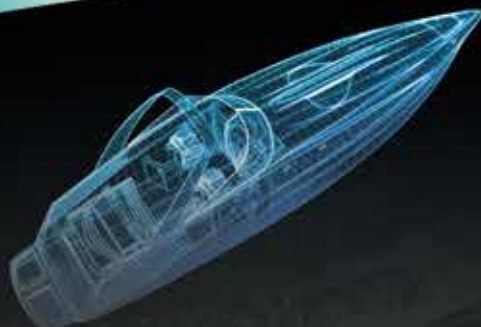


**LUBRIFICANTI AD ALTE PRESTAZIONI
APPOSITAMENTE STUDIATI PER REAGIRE ALLE
COSTANTI SOLLECITAZIONI CINETICHE CHE
IL MOVIMENTO DELLE ONDE PROVOCA, CON
TUTTI I CONSEGUENTI VANTAGGI IN TERMINI DI
PRESTAZIONI ED EFFICIENZA DELLE STESSE.**

***HIGH-PERFORMANCE LUBRICANTS
SPECIFICALLY DESIGNED TO REACT TO THE
CONSTANT KINETIC STRESSES THAT WAVE
MOTION CAUSES, WITH ALL THE CONSEQUENT
BENEFITS IN TERMS OF PERFORMANCE AND
EFFICIENCY.***

OUTBOARD 2T

La composizione chimica dell'olio motore marino è appositamente studiata per reagire al meglio alle costanti sollecitazioni cinetiche che il movimento delle onde provoca, con tutti i conseguenti vantaggi in termini di prestazioni ed efficienza delle stesse. L'olio OUTBOARD 2T è stato studiato per rispettare la specifica NMMA TC-W3 al fine di garantire prestazioni adeguate dell'olio sia per proteggere i motori che per ridurre le emissioni.

The chemical composition of marine engine oil is specially designed to react at best to the constant kinetic stresses caused by the wave motion, with all the consequent benefits in terms of performance and efficiency. OUTBOARD 2T oil is designed to meet the NMMA TC W3 specification to ensure performance suited to the oil to both protect engine and reduce emissions.



**OLIO MARINO
MARINE OIL**



CODICE / CODE

93031

CONF / PACK

FLACONE / BOTTLE

FORMATO / SIZE

1 L

PZ. CRT. / PCS. CRT

10


COD. EAN / EAN CODE

8002565093031

OUTBOARD 4T 10W-30 >> API SM

Outboard 4T è un lubrificante ad alte prestazioni. La sua formulazione garantisce altissimi livelli di protezione del motore, reagendo al meglio alle costanti sollecitazioni cinetiche che il movimento delle onde provoca, con tutti i conseguenti vantaggi in termini di prestazioni ed efficienza. La specifica JASO MA2 garantisce un maggiore controllo dello slittamento dei dischi della frizione.

Outboard 4T is a high-performance lubricant. Its formulation guarantees very high levels of engine protection reacting at best to the constant kinetic stresses caused by the wave movement, with all the consequent benefits in terms of performance and efficiency. The JASO MA2 specification ensures greater control of slippage in the clutch discs.



**OLIO MARINO
MARINE OIL**



CODICE / CODE

93051

CONF / PACK

FLACONE / BOTTLE

FORMATO / SIZE

1 L

PZ. CRT. / PCS. CRT

10

COD. EAN / EAN CODE

8002565093055



GAMMA GREASE RANGE



**SPECIALI GRASSI MULTIUSO INDICATI PER
L'INGRASSAGGIO DI VEICOLI INDUSTRIALI,
TRASMISSIONI, CUSCINETTI, MOZZI E RUOTE.**

***SPECIAL MULTI-PURPOSE GREASES
SUITABLE FOR USE IN INDUSTRIAL VEHICLES,
TRANSMISSIONS, BEARINGS, HUBS AND
WHEELS.***

NLGI 2

MULTIPURPOSE

Speciale grasso multiuso al litio ambrato, indicato per l'ingrassaggio di veicoli industriali dove non si richiedano prodotti specifici. Elevata stabilità termica in un range di temperatura da -20°C a +130°C. Alta stabilità meccanica, massima resistenza all'ossidazione e all'acqua.

Special multi-purpose amber lithium grease, suitable for greasing in industrial vehicles where the use of specific products is not required. High thermal stability in a temperature range from -20°C to +130°C. High level of mechanical stability and resistance to oxidation and water.

FOR ALL VEHICLE PARTS
LUBRICATED BY GREASE



GRASSI
GREASE

CODICE / CODE	CONF / PACK	FORMATO / SIZE	PZ. CRT. / PCS. CRT	COD. EAN / EAN CODE
42571	BARATTOLO / JAR	0,85 KG	24	8002565042572
42581	SECCHIA / BUCKET	4,5 KG	4	8002565042589
42591	SECCHIA / BUCKET	20 KG	1	8002565042596

NLGI 3

LITHIUM

Speciale grasso multiuso al litio di colore verde indicato in particolare per l'ingrassaggio di mozzi ruote, trasmissioni e cuscinetti. Elevata stabilità termica in un range di temperatura da -20°C a +120°C. Alta stabilità meccanica, massima resistenza all'ossidazione e all'acqua.

Special multi-purpose green lithium grease formulated for use in greasing wheel hubs, transmissions and bearings. High thermal stability in a temperature range from -20°C to +120°C. High level of mechanical stability and resistance to oxidation and water.

WHEEL HUBS, TRANSMISSION
AND BEARINGS



GRASSI
GREASE

CODICE / CODE	CONF / PACK	FORMATO / SIZE	PZ. CRT. / PCS. CRT	COD. EAN / EAN CODE
93601	BARATTOLO / JAR	0,85 KG	24	8002565093604
93611	SECCHIA / BUCKET	4,5 KG	4	8002565093611
93621	SECCHIA / BUCKET	20 KG	1	8002565093628

MoS₂

Grasso speciale al litio e bisolfuro di molibdeno di colore nero con caratteristiche EP (extreme pressure) indicato per ingrassaggio di giunti omocinetici ed organi meccanici sottoposti a forti carichi. Alta stabilità meccanica, massima resistenza all'ossidazione e all'acqua.

Special grease with lithium and black molybdenum disulphide with EP (extreme pressure) characteristics, formulated for greasing constant-velocity couplings and mechanical parts subject to heavy loads. High level of mechanical stability and resistance to oxidation and water.

FOR CONSTANT VELOCITY JOINT



**GRASSI
GREASE**

CODICE / CODE

93701

CONF / PACK

BARATTOLO / JAR

FORMATO / SIZE

0,85 KG

PZ. CRT. / PCS. CRT

24

COD. EAN / EAN CODE

8002565093703

GRASSO MULTIUSO

LUNGA DURATA

Grasso universale filante a lunga durata, elevata adesione e resistente al dilavamento. Idoneo per condizioni gravose. Ideale per applicazioni in campo agricolo dove è richiesta una azione duratura nel tempo.

Long-lasting, high adhesion and washout-resistant universal stringy grease. Suitable for severe conditions. Ideal for agricultural applications where long-lasting action is required.

ELEVATA ADESIONE
HIGH ADHESION



**GRASSI
GREASE**

CODICE / CODE

42801

CONF / PACK

CARTUCCIA/TUBE

FORMATO / SIZE

400g

PZ. CRT. / PCS. CRT

24

COD. EAN / EAN CODE

8002565042800

42871

CARTUCCIA/TUBE

550g

18

8002565042879



GAMMA BIKE RANGE



**LUBRIFICANTI AD ALTE PRESTAZIONI
PER MOTORI 2 E 4 TEMPI DI QUALSIASI
DIMENSIONE E POTENZA.**

***HIGH PERFORMANCE LUBRICANTS FOR
2-AND-4-STROKE ENGINES FOR ANY SIZE AND
POWER.***

BIKE

4T

FULLY SYNTHETIC
API SN • JASO MA-2

NUOVA
FORMULA

Lubrificante multigrado a base sintetica per motori a 4 Tempi raffreddati ad aria o liquido. La tecnologia di formulazione consente elevate prestazioni, migliore accelerazione, eccezionale pulizia, protezione del motore ed una lunga durata di esercizio. Soddisfa pienamente i livelli prestazionali richiesti dai costruttori sia giapponesi che europei.

Synthetic based multigrade lubricant for air or liquid cooled 4-stroke engines. The formulation allows high performance, improved acceleration, exceptional cleanliness, engine protection and a long service life. Fully meets performance requirements by both Japanese and European manufacturers.

10W - 40
FULLY SYNTHETIC
4 STROKE



OLIO MOTORE
MOTOR OIL



CODICE / CODE

94501

CONF / PACK

FLACONE / BOTTLE

FORMATO / SIZE

1 L

PZ. CRT. / PCS. CRT

10

COD. EAN / EAN CODE

8002565093895

BIKE

4T

SEMI SYNTHETIC
API SL • JASO MA-2

NUOVA
FORMULA

Lubrificante ad elevate prestazione per motori a 4 Tempi, raffreddati ad aria o acqua, anche con sistema di miscelazione separata. Riduce i depositi e i fumi di scarico. Adatto per veicoli di uso quotidiano, anche con cilindrata elevate.

High performance lubricant for air or water cooled 4-stroke engines, even with separate mixing system. Reduces deposits and exhaust fumes. Suitable for everyday vehicles, even with large displacements.

15W - 50
SEMI SYNTHETIC
4 STROKE



OLIO MOTORE
MOTOR OIL



CODICE / CODE

94491

CONF / PACK

FLACONE / BOTTLE

FORMATO / SIZE

1 L

PZ. CRT. / PCS. CRT

10

COD. EAN / EAN CODE

8002565093093

BIKE

2T

FULLY SYNTHETIC
API TC+ • JASO FD
ISO-L-EGD

NUOVA
FORMULA

Lubrificante sintetico ad elevate prestazione per motori a 2 Tempi, raffreddati ad aria o acqua, anche con sistema di miscelazione separata. Garantisce elevate proprietà lubrificanti con notevole riduzione di depositi e fumosità dello scarico. Adatto alle condizioni di alto regime di rotazione tipico delle competizioni.

High performance synthetic lubricant for air or water cooled 2-stroke engines, even with separate mixing system. Guarantees a high level of lubrication with a significant reduction in deposits and smoky exhaust. Suitable for high rotation speeds found in competitions.

FULLY SYNTHETIC 2 STROKE



**OLIO MOTORE
MOTOR OIL**



CODICE / CODE

94512

CONF / PACK

FLACONE / BOTTLE

FORMATO / SIZE

1 L

PZ. CRT. / PCS. CRT

10

COD. EAN / EAN CODE

8002565093901

BIKE

2T

SEMI-SYNTHETIC
API TC+ • JASO FC
ISO-L-EGD

NUOVA
FORMULA

Lubrificante per motori a 2 Tempi di piccole dimensioni e limitata potenza, a miscela o lubrificazione separata. Adatto a preparare miscele con qualsiasi carburante. Idoneo per motori per macchine da giardino. Colore rosso.

Lubricant for small size and limited power 2-stroke engines, with mixture or separate lubrication system. Suitable for the preparation of mixtures with any fuel. Suitable for garden equipment engines. Colour red.

SEMI-SYNTHETIC 2 STROKE



**OLIO MOTORE
MOTOR OIL**



CODICE / CODE

94521

CONF / PACK

FLACONE / BOTTLE

FORMATO / SIZE

1 L

PZ. CRT. / PCS. CRT

10

COD. EAN / EAN CODE

8002565093888



BIKE





MOTOR OIL



GAMMA COMPLETA

COMPLETE RANGE



▼						▼					
AUTO GOLD						TRANSMISSION					
	1 L	4 L	20 L	60 L	200 L		1 L	4 L	20 L	60 L	200 L
> NUOVO TOP BLUE 0W-20C5	9281		9280		9282	ATF RED DEXRON II D	93911		92041		
TOP HYBRID TECH 0W-20	98181					> NUOVO ATF DEXRON III	9007				
> NUOVO TOP 0W-30	9292		9293		9294	> NUOVO ATF DEXRON VI	9287				
> NUOVO TOP FR 0W-30 C2	9217		9216		9296	> NUOVO ATF LF 6/8 HP	9288				
> NUOVO TOP LL 0W-30 C2,C3	9279		9297		9298	ATF 9 SPEED	94851				
> NUOVO TOP 5W-20 C6	9215					> NUOVO PLURI DCT	9291				
TOP FAP 5W-30 C2	93751	93761			90291	> NUOVO PLURI ATF	9278				
> NUOVO FAP 5W-30 C3	9008	93981	9088		9094	> NUOVO PLURI CVT	9290				
> NUOVO TOP FAP 5W-30 C3	9295					EXTREME PRESSURE					
TOP 5W-30 C2,C3	99131	99121	99111		99101	EP 75W	94781				
TOP 5W-30 C4	93501					EP 75W-85	93541				
> NUOVO ECO F 5W-30 A5/B5	93731	9286				TDL GL5 75W-90	93431		92121		
TOP 5W-40 C3	93831	93841	90171		90181	EP 80W-90	93451	94481	92221		
						> NUOVO EP 85W-140	9118	9119	9120		
						HYDRAULIC					
						HYDRO 32		93551			
						> NUOVO HYDRO 46		9138	9139		9140
						HYDRO 46 HV			94751		94761
						> NUOVO HYDRO 68		9135	9136		9137
						SAE 10W			99001		
▼						▼					
AUTO SILVER						MARINE					
	1 L	4 L	20 L	60 L	200 L		1 L	4 L	20 L	60 L	200 L
> NUOVO PERFORM TOP 5W-40	9283	9284			9285	OUTBOARD 2T	93031				
PERFORM PLUS 10W-40	93791	93801	90121	93061	90101	OUTBOARD 4T 10W-30	93051				
▼						▼					
AUTO POWER						BIKE					
	1 L	4 L	20 L	60 L	200 L		1 L	4 L	20 L	60 L	200 L
POWER 15W-40	93851	93861	90221			> NUOVO BIKE 4T 10W-40	94501				
POWER + 20W-50	93591					> NUOVO BIKE 4T 15W-50	94491				
						> NUOVO BIKE 2T FULLY SYNTHETIC	94512				
						> NUOVO BIKE 2T SEMI-SYNTHETIC	94521				
▼						▼					
TRUCK						GREASE					
	1 L	4 L	20 L	60 L	200 L		400 g	550 g	850 g	4,5 kg	20 kg
TRUCK 5W-30 E4/E7			93531		93671	NLGI 2 MULTIPURPOSE			42571	42581	42591
TRUCK 10W-40 E4/E7		94931	93361		93371	NLGI 3 LITHIUM			93601	93611	93621
> NUOVO TRUCK 15W-40 E7		9095	9096		9097	MOS2			93701		
> NUOVO TRUCK 15W-40 E2		9098	9099		9117	GRASSO MULTIUSO	42801	42871			
▼						▼					
AGRI											
	1 L	4 L	20 L	60 L	200 L						
UTTO 10 10W-30		93571	94391		94401						
STOU 15W-40		94891	93231								
UTTO 20W-30		93991	92061								

Arexons S.p.A

Via Antica di Cassano, 23 20063 Cernusco S/N (MI)
ITALY Tel. +39 02 924361 · www.arexons.com